


2. STĀVA GRIESTU PLĀNS

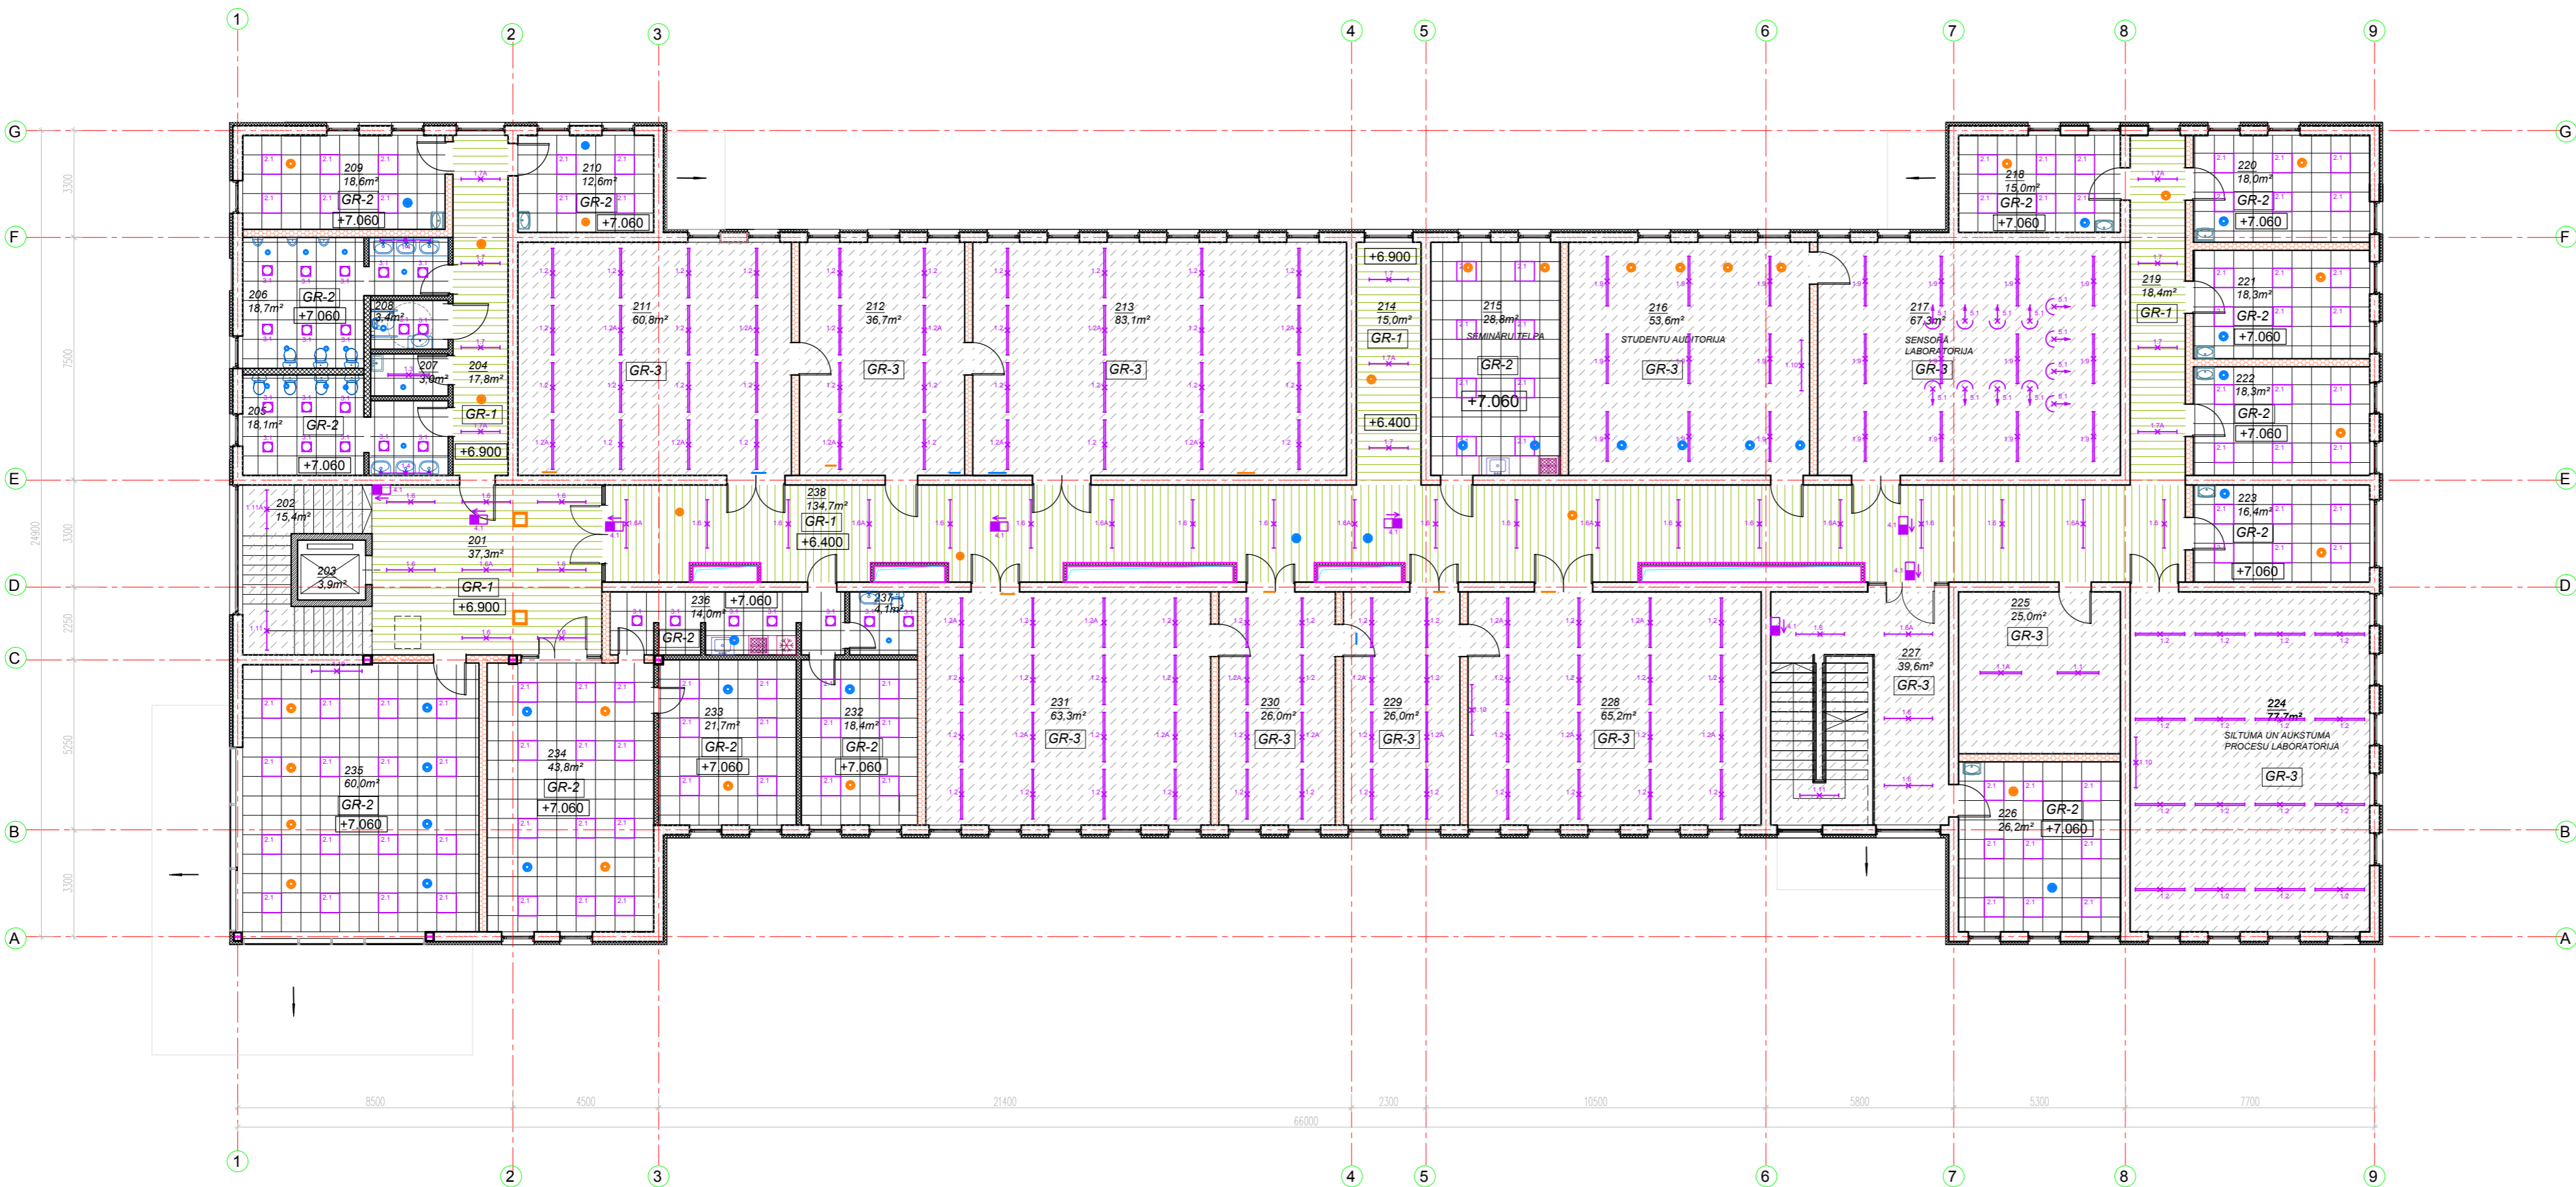

2.STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

TELPA Nr.	NOSAUKUMS	PLATĪBA m²
201	HALLE	37,3
202	KĀPNŲ TELPA	15,4
203	LIFTS	3,9
204	GAITENIS	17,8
205	SIEVIEŠU WC	17,7
206	VĪRIEŠU WC	19,7
207	APKOPEJAS TELPA	3,0
208	INVALIDU WC	3,4
209	KABINETS	18,6
210	KABINETS	12,6
211	VISPĀRĪGA AUGU LABORATORIJA	60,8
212	SAGATAVES TELPA	36,7
213	VISPĀRĪGA DZĪVNIĒKU LABORATORIJA	83,5
214	GAITENIS	15,0
215	SEMINĀRU TELPA	28,8
216	STUDENTU AUDITORIJA	53,6
217	SENSORĀ LABORATORIJA	67,3
218	KABINETS	15,0
219	GAITENIS	18,4
220	KABINETS	18,0
221	KABINETS	18,3
222	KABINETS	18,3
223	KABINETS	16,4
224	SILTUMA UN AUKSTUMA PROCESU LABORATORIJA	77,7
225	KĪMIJAS NOLIKTAVA	25,0
226	KABINETS	26,2
227	KĀPNŲ TELPA	39,6
228	MIKROBIOLOĢIJAS LABORATORIJA	65,2
229	STUDENTU FERMENTĀCIJAS TELPA	26,0
230	SAGATAVOTAVAS TELPA AR AUTOKĻĀVU MIKROBIOLOĢIJAS LABORATORIJA	26,0
231	MIKROBIOLOĢIJAS LABORATORIJA	63,3
232	PRODEKĀNA KABINETS	18,4
233	DEKĀNA KABINETS	21,7
234	DEKANĀTS	43,3
235	SEMINĀRU TELPA	60,0
236	TELPA AR GARDEROBI UN VIRTUVES	14,0
237	WC TELPA	4,1
238	GAITENIS	134,7
KOPĀ:		1244,1

2. STĀVA GRIESTU SPECIFIKĀCIJA

GRIESTU TIPS	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	m2
GR-1		PROJEKTĒTIE PIEKARAMIE LAMEĻU GRIESTI "SOLO Linear" masīvoka līstīšu režģveida griestu paneļi. Egles masīvokas, dēlīšu izmēri - 95(h)x20(b) mm, solis starp līstīšu asīm - 150mm. Paneļi-nepiemēri. Lēkājums ar caurspīdīgu, pusmatētu, ugunsdrošu lāku. B-s1,d0. Izgatavotājs - SIA "GLĀSTIK"	223,2
GR-2		PROJEKTĒTIE PIEKĀRTIE MINERĀLPLĀTŅU GRIESTI Minerālpātņu - moduļveida 600x600mm piekārtie griesti pa alumīnija karkasu Thematex "Feinstratos" α=0,60. Balti. Iedziļinātā T veida iekare VT-24 ("Knauf")	376,9
GR-3		PROJEKTĒTIE APMESTIE GRIESTI Apmesti, krāsoti griesti. Krāsa - balta.	644,0

PIENEMTIE APZĪMĒJUMI:

- KERAMZĪTBETONA NESOŠAS BLOKU SIENAS
- KERAMZĪTBETONA BLOKU NESOŠAS SILTINĀTAS SIENAS
- STARPSIENAS(250mm), GĀZBETONA BLOKI 150mm + MINERĀLVATE 50mm + Kanuf plāksne Blue Diamant 12,5X2mm.
- STARPSIENAS KNAUF ĢIPŠKART.
- +2.500 PROJEKTĒTĀS AUGSTUMA ATZĪMES
- PROJEKTĒTIE VENTILĀCIJAS IEKĀRTU IZVADI
- PROJEKTĒTAIS APGAISMOJUMS

3. STĀVA GRIESTU SPECIFIKĀCIJA

GRIESTU TIPS	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	m2
GR-3		PROJEKTĒTIE APMESTIE GRIESTI Apmesti, krāsoti griesti. Krāsa - balta.	412,9

PIEZĪMES:

- PIEKĀRTO GRIESTU AUGSTUMU PRECIZĒT BŪVNICĪBAS LAIKĀ.
- LAPU SKATĪT KOPĀ AR EL UN AVK RASĒJUMIEM.

 Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40003673904 Tālrunis: +371 7201880; 7201882 Fakss: +371 7201881 info@bpv.lv				PASŪTĪTĀJS: Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības Universitāte, nod.maks.kods 90000041898 Lielā ielā 2, Jelgava		ARHĪVA NR.: LV-26-2 DATUMS: PASŪTĪTĀJS: LV-26 AR	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas ielā 22, Jelgava	STADIJA	LAPA	LAPAS
Darģas vadīt.	G. Muižzemnieks			LAPAS NOSAUKUMS: 2. STĀVA GRIESTU PLĀNS	TP	AR-20	
Izstrādāja	A. Millersone			MĒROGS: 1:150			