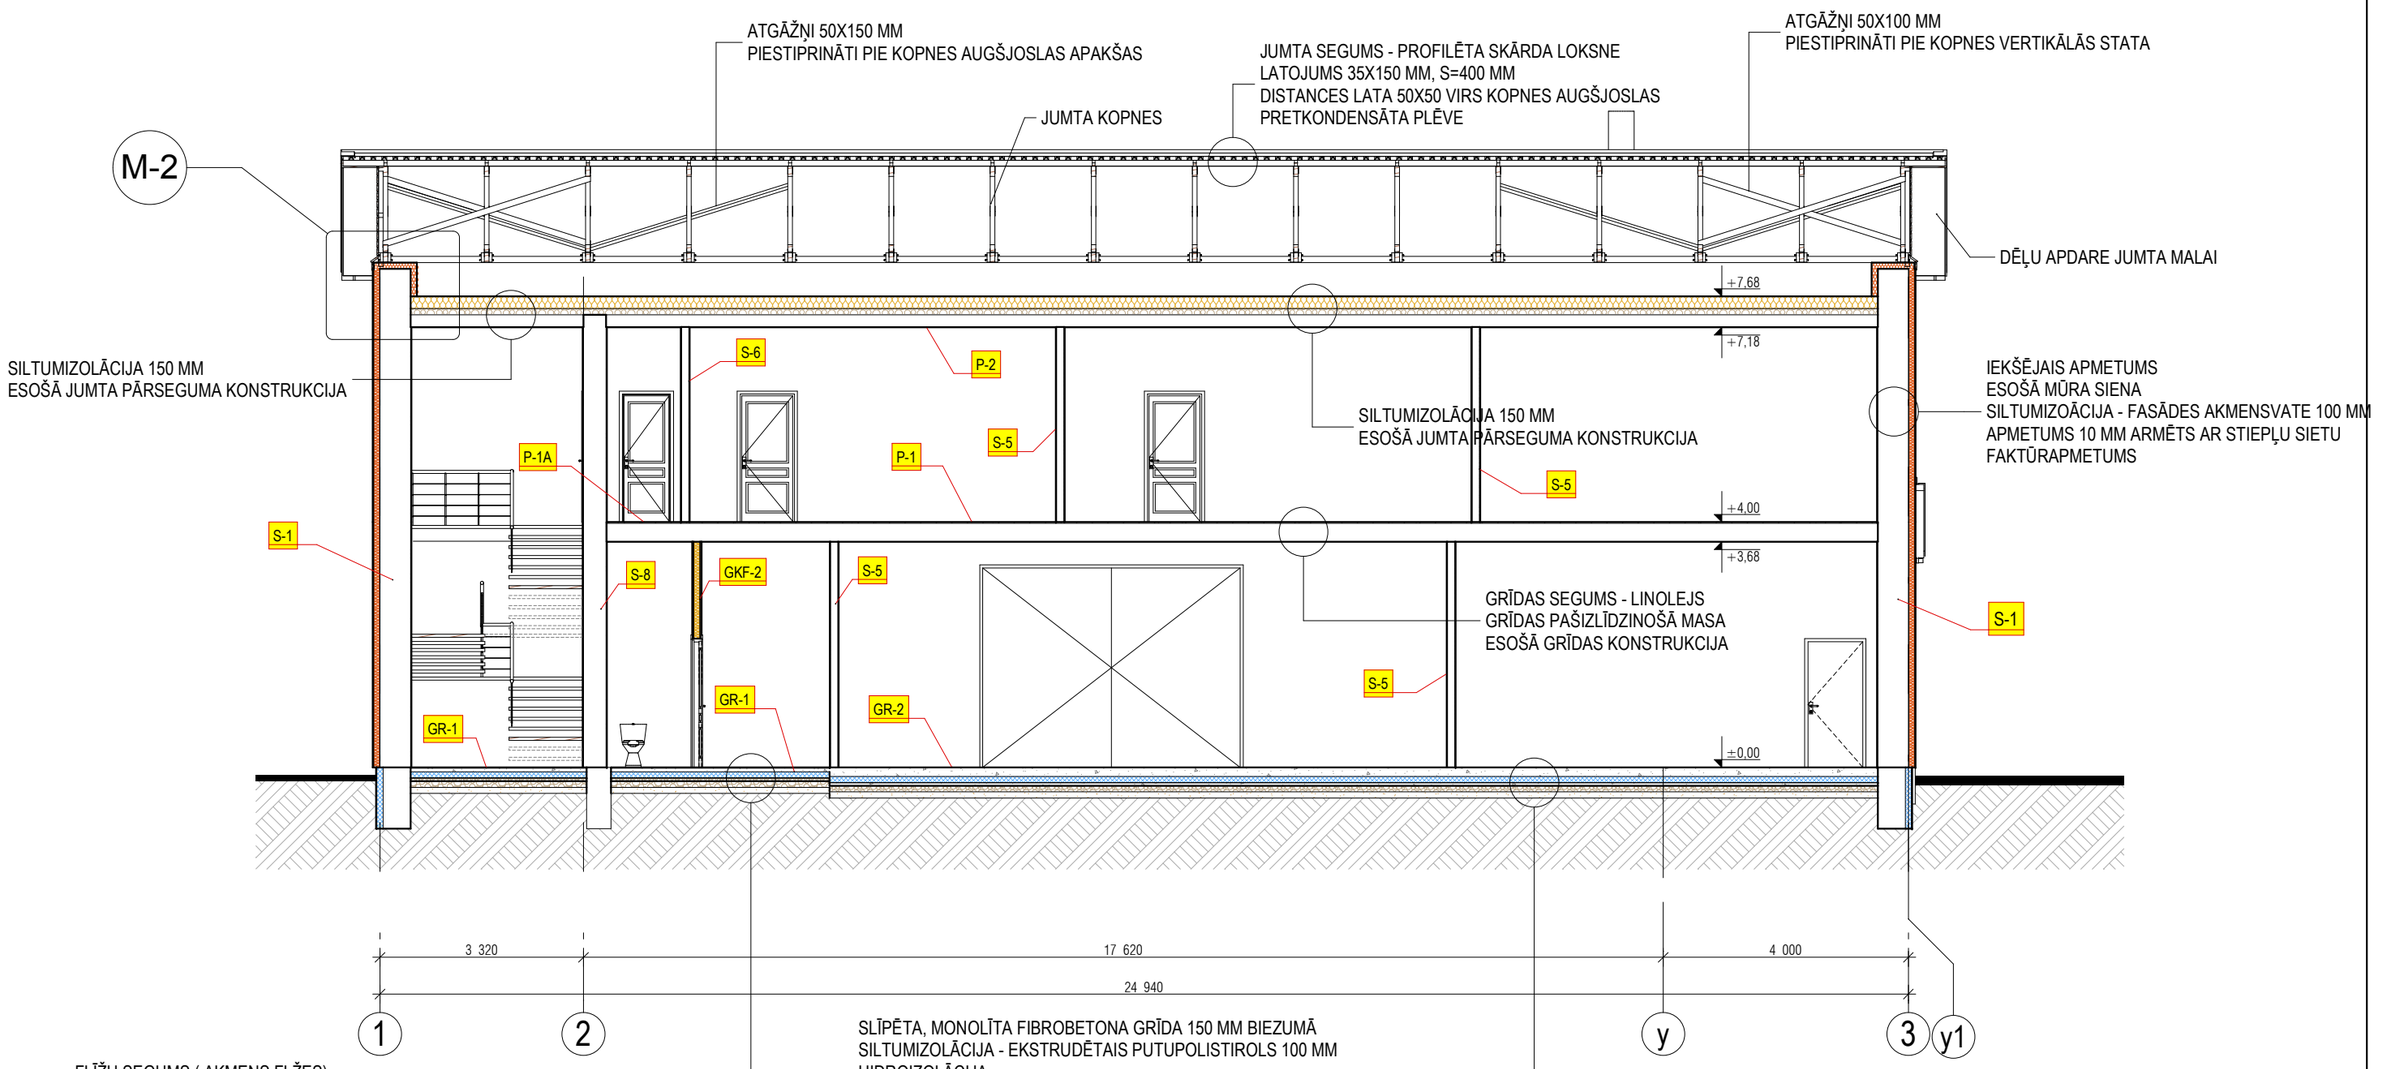

FLĪŽU SEGUMS (AKMENS FLŽES)
FIBROBETONA GRĪDA 60 MM BIEZUMĀ
SILTUMIZOLĀCIJA - EKSTRUDĒTAIS PUTUPOLISTIROLS 100 MM
HIDROIZOLĀCIJA
SABLIETĒTA ŠĶEMBU FR 0-10 PAMATKĀRTA 50 MM
SABLIETĒTA ŠĶEMBU FR 10-40 PAMATKĀRTA 100 MM
SABLIETĒTA RUPJAS SMILTS PAMATKĀRTA 100 MM

SLĪPĒTA, MONOLĪTA FIBROBETONA GRĪDA 150 MM BIEZUMĀ
SILTUMIZOLĀCIJA - EKSTRUDĒTAIS PUTUPOLISTIROLS 100 MM
HIDROIZOLĀCIJA
BETONA C8/10 PAMATKĀRTA 50 MM
SABLIETĒTA ŠĶEMBU PAMATKĀRTA 100 MM
SABLIETĒTA RUPJAS SMILTS PAMATKĀRTA 100 MM

				PASŪTĪTĀJS: Latvijas valsts Latvijas Lauksaimniecības universitāte	PASŪTĪJUMA NR.: 93 / 2014
	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS: Darbnīcu un angāra renovācija "Pēterlauki", Platones pag., Jelgavas nov.	Stadija: TP; Lapa: AR-8; Lapas:
Izstrādāja	M. Vutnāns				
Arhitekts	A. Ozols			LAPAS SATURS: GRIEZUMS A-A	M 1:100

SIA „NAMEJS PLUSS"
K. Barona iela 17-1, Jelgava, LV 3001, tālrunis/fakss 30 25630,
Reģ. Nr.LV43603024773,