




GRIEZUMS 4 - 4
M1 : 100

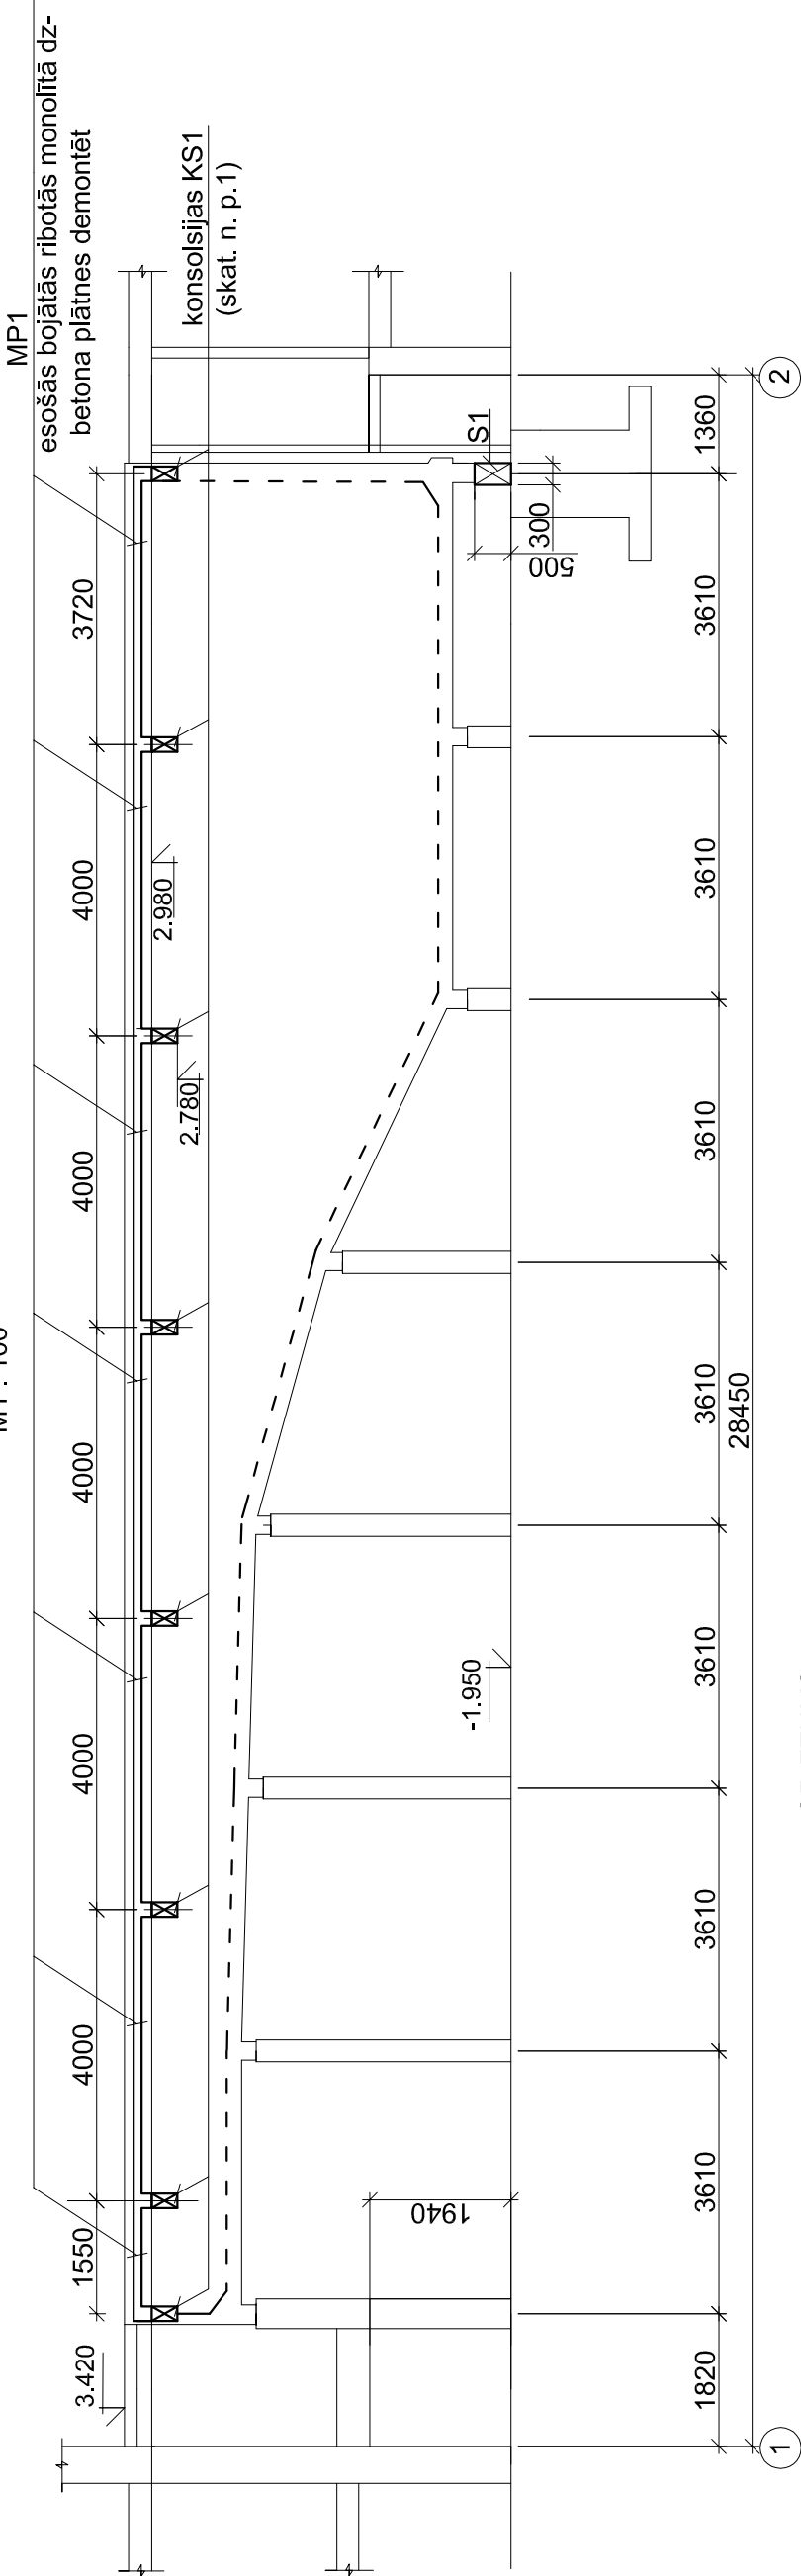

GRIEZUMS 5 - 5
M1 : 10

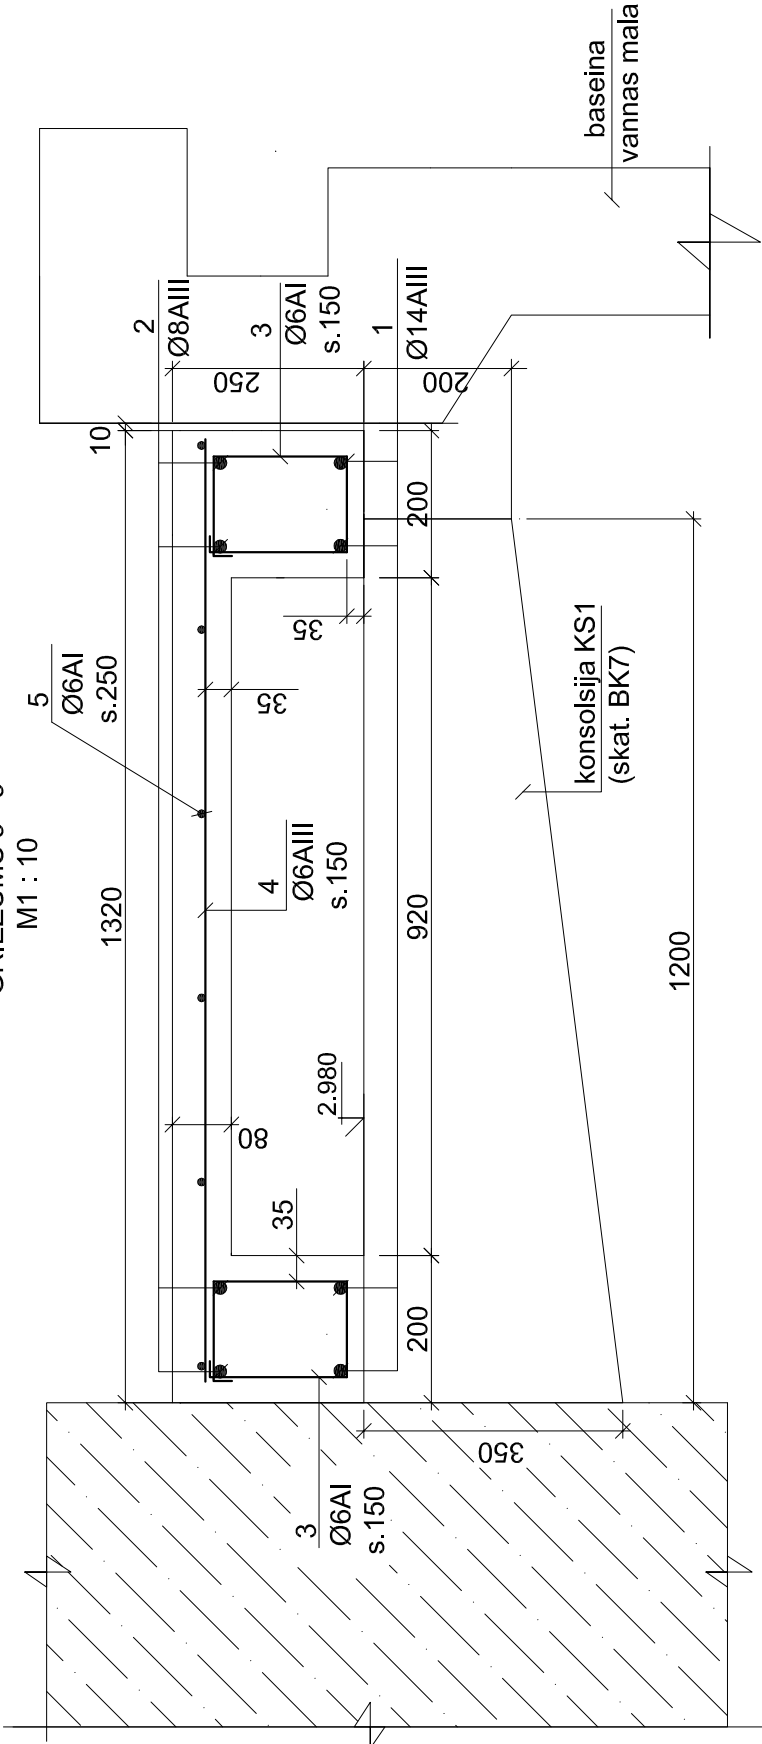

GRIEZUMS 6 - 6
M1 : 10

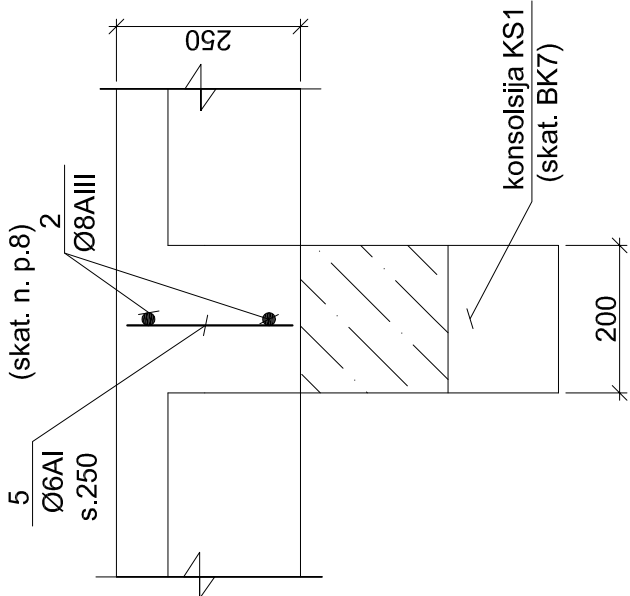

- 1.Esošo pārsegumu (skat. BK5) norādītajā zonā demontēt līdz dz-betona konsolēm KS1, veikt konsolju remontu.
- 2.Monolītā dz-betona pārsegumu MP1 betonēt no betona C20/25. Betona aizsargkārtu skat. griezumā 2-2.
- 3.Stieģojumam projektētas GOST5781 (Krievijas standarts) tehniskām prasībām atbilstošas AIII; AI klases stieģas vai līdzvērtīgas.
- 4.Dzelzsbetona konstrukcijas pieļaujams stiegt ar atsevišķām stiegrām vai metinātiem stieģojuma izstrādājumiem, lietojot elektrokontakta metināšanu (nav pieļaujama loka metināšana). Stieģojuma projekta stāvokļa nodrošināšanai izmantot standarta distancerus.
- 5.Materiālu specifikācijā stieģojuma daudzums dots bez pārlaidumiem.
- 6.Griezumā 4-4 - 6-6 novietojumu plānā un materiālu specifikāciju MP1 skat. lapā BK5.
- 7.Komunikāciju izlaides vietas, kuru izmēri nesošo plātnes stiegru virzienā lielāki par 300mm, veidot rāmi no stiegrām Ø14AIII. Nesošo MP1 ribu vietas komunikāciju izlaide nav pieļaujama.
- 8.Griezumā 6-6 pārējais stieģojums nosacīti nav parādīts.

Bojāto konstrukciju atjaunošana					15 - 034		
LLU sporta namā Raiņa ielā 1, Jelgavā					BK		
				Sporta nams	Stadija	Lapa	Lapas
Izstrād.	L.Rubīna		20.11.15.		BP	6	
				Griezumi 4-4 - 6-6	<div><div></div><div>JELGAVA</div><div>komunālprojekts</div><div>Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-RA</div></div>		