APZĪMĒJUMI:	
K1	Projektējamā sadzīves kanalizācija
VK1	Projektējamā sadzīves kanalizācijas ventilācija
Ø50; i=0,03;L=0,7m	Caurules diametrs, garums un kritums
t.-0,35	Caurules teknes atzīme
TR	Traps
Ø50x75	Diametra pāreja
R	Revīzija
R	Noslēgtapa
D	Duša
RM	Roku mazgātne
Li	Laboratorijas izlietne
K	Klozetpods
St.K1-6 Ø110	Sadzīves kanalizācijas stāvvads, tā numurs un diametrs

PIEZĪMES:

1. Izometriskās shēmas skatīt kopā ar plāniem.
2. Kanalizācijas izvada diametri sanitāri tehniskām ierīcēm:
   - klozetpodam Ø110;
   - roku mazgātnei un laboratorijas izlietnei Ø50;
   - dušas trapam Ø75.
3. Grīdas kritumu veidot trapu virzienā.
4. Cauruļu teknes atzīme 1.stāva grīdā -0,50 rādīta, par 0,00 pieņemot 1.stāva tīrās grīdas atzīmi.
5. Revīzijām, kas izvietotas grīdā, paredzēt grīdā montējamas tīrīšanas lūkas 200x200mm.
6. Ventilācijas stāvvadu galus izvietot 0,5m augstumā virs jumta.
7. Stāvvadu izolēt ar pretkondensāta / prettrokšņu izolāciju 9mm.
8. Caurules zem 1.stāva grīdas montēt ar aizsargčaulu:
   - Ø50 aizsargčaulā Ø75;
   - Ø75 aizsargčaulā Ø110;
   - Ø110 aizsargčaulā Ø160.
9. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi.
10. Par ±0,00 pieņemta +100.40 m abs.

Kanalizācijas izvada (zem 1.st. grīdas) no ēkas mezgls

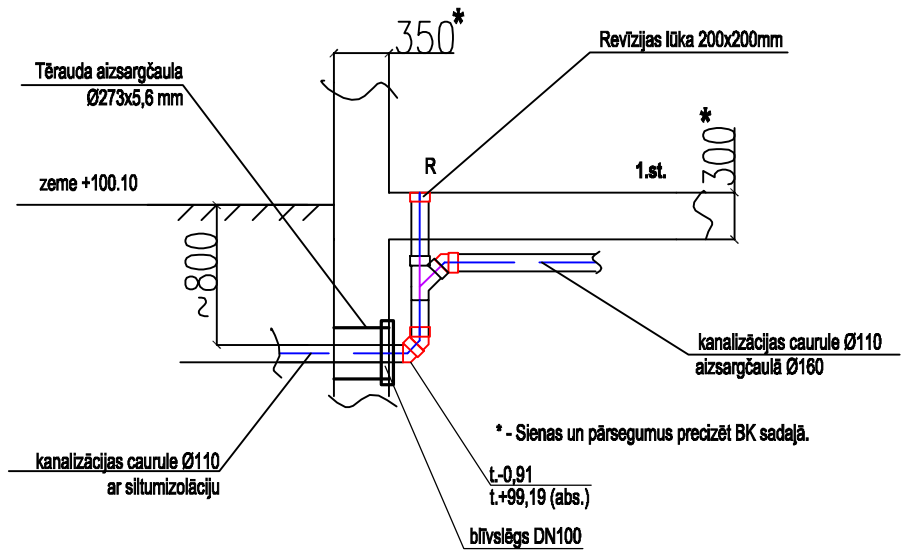

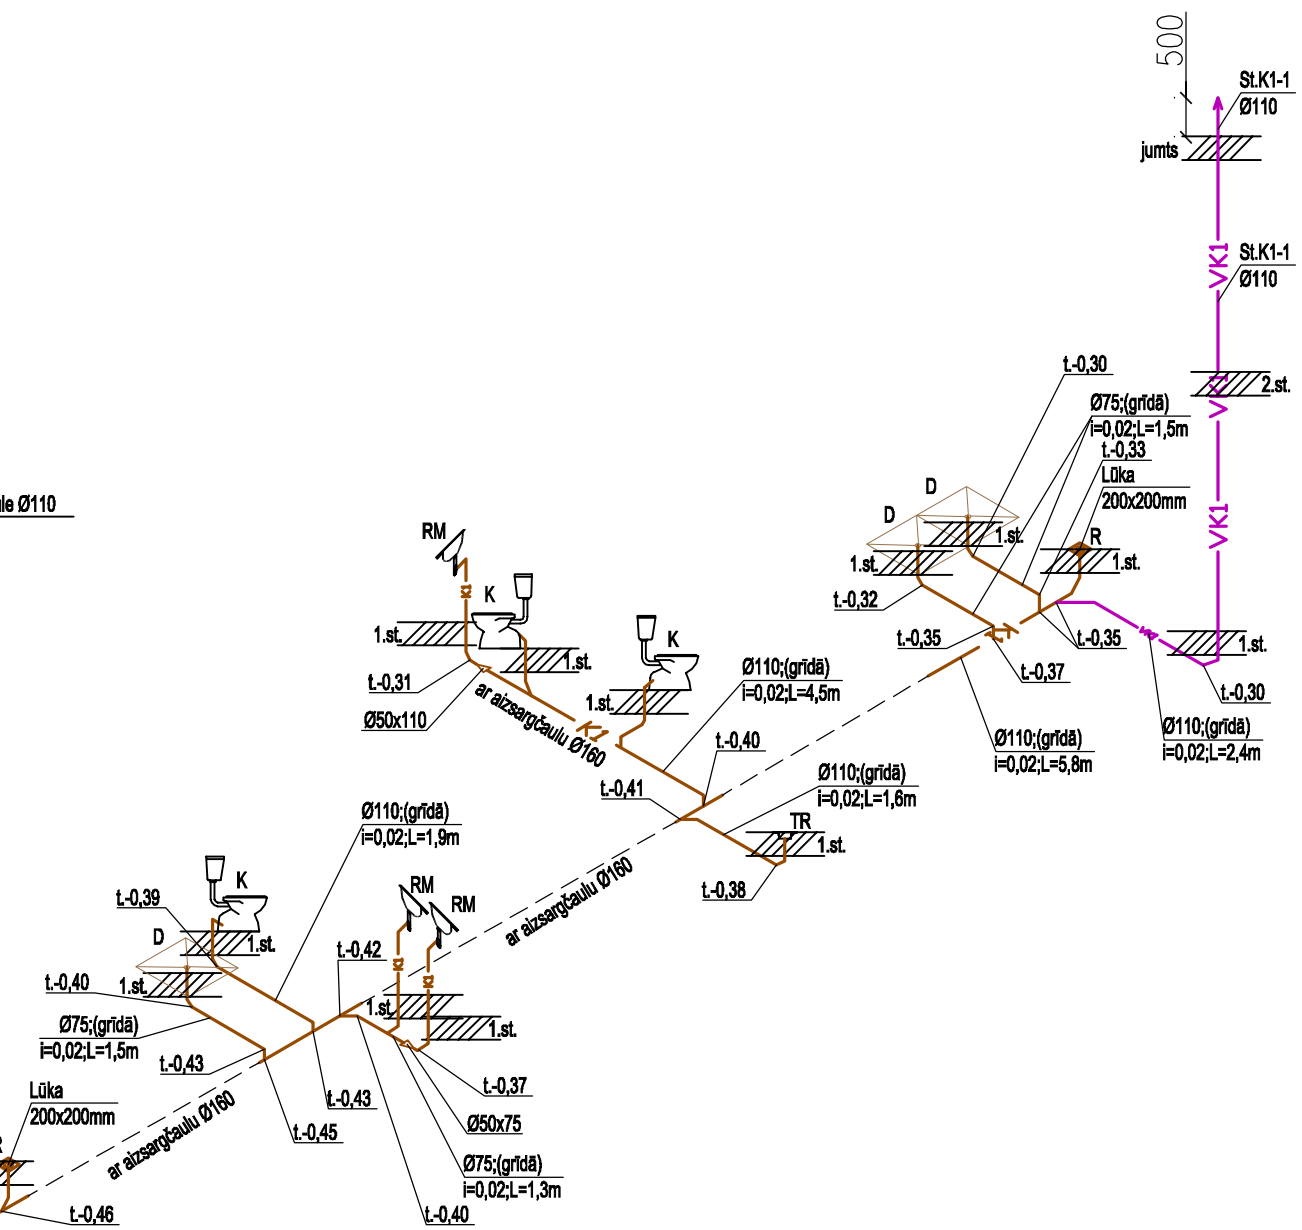

Būvobjekts: Slaucamo govju fermas 500 govīm veterinārā bloka rekonstrukcija par veterinārārstu praktiskās apmacības centru				Arhīva Nr.	RO- 34 -2010
Adrese: "Līgotnes", Vecauces pagasts, Auces novads					ŪK
Pasūtītājs: SIA "LLU macību un pētījumu saimniecība "Vecauce" "					
		Sert.Nr.50-3541		Veterinārārstu praktiskās apmacības centrs	Stadija / Lapa / Lapas: TP / 7 / 9
Proj.d.vad.	B. Grāpēna		XII. 2010.g.		
				K1 tīklu izometriskā shēma	M1:100
					M. A. V. K. SIA"K.V.A.M." Reģ. Nr. LV 46030384 Būvkomersanta reģ.Nr.7281-R Akadēmijas ielā 2-22, Jelgava LV-3001