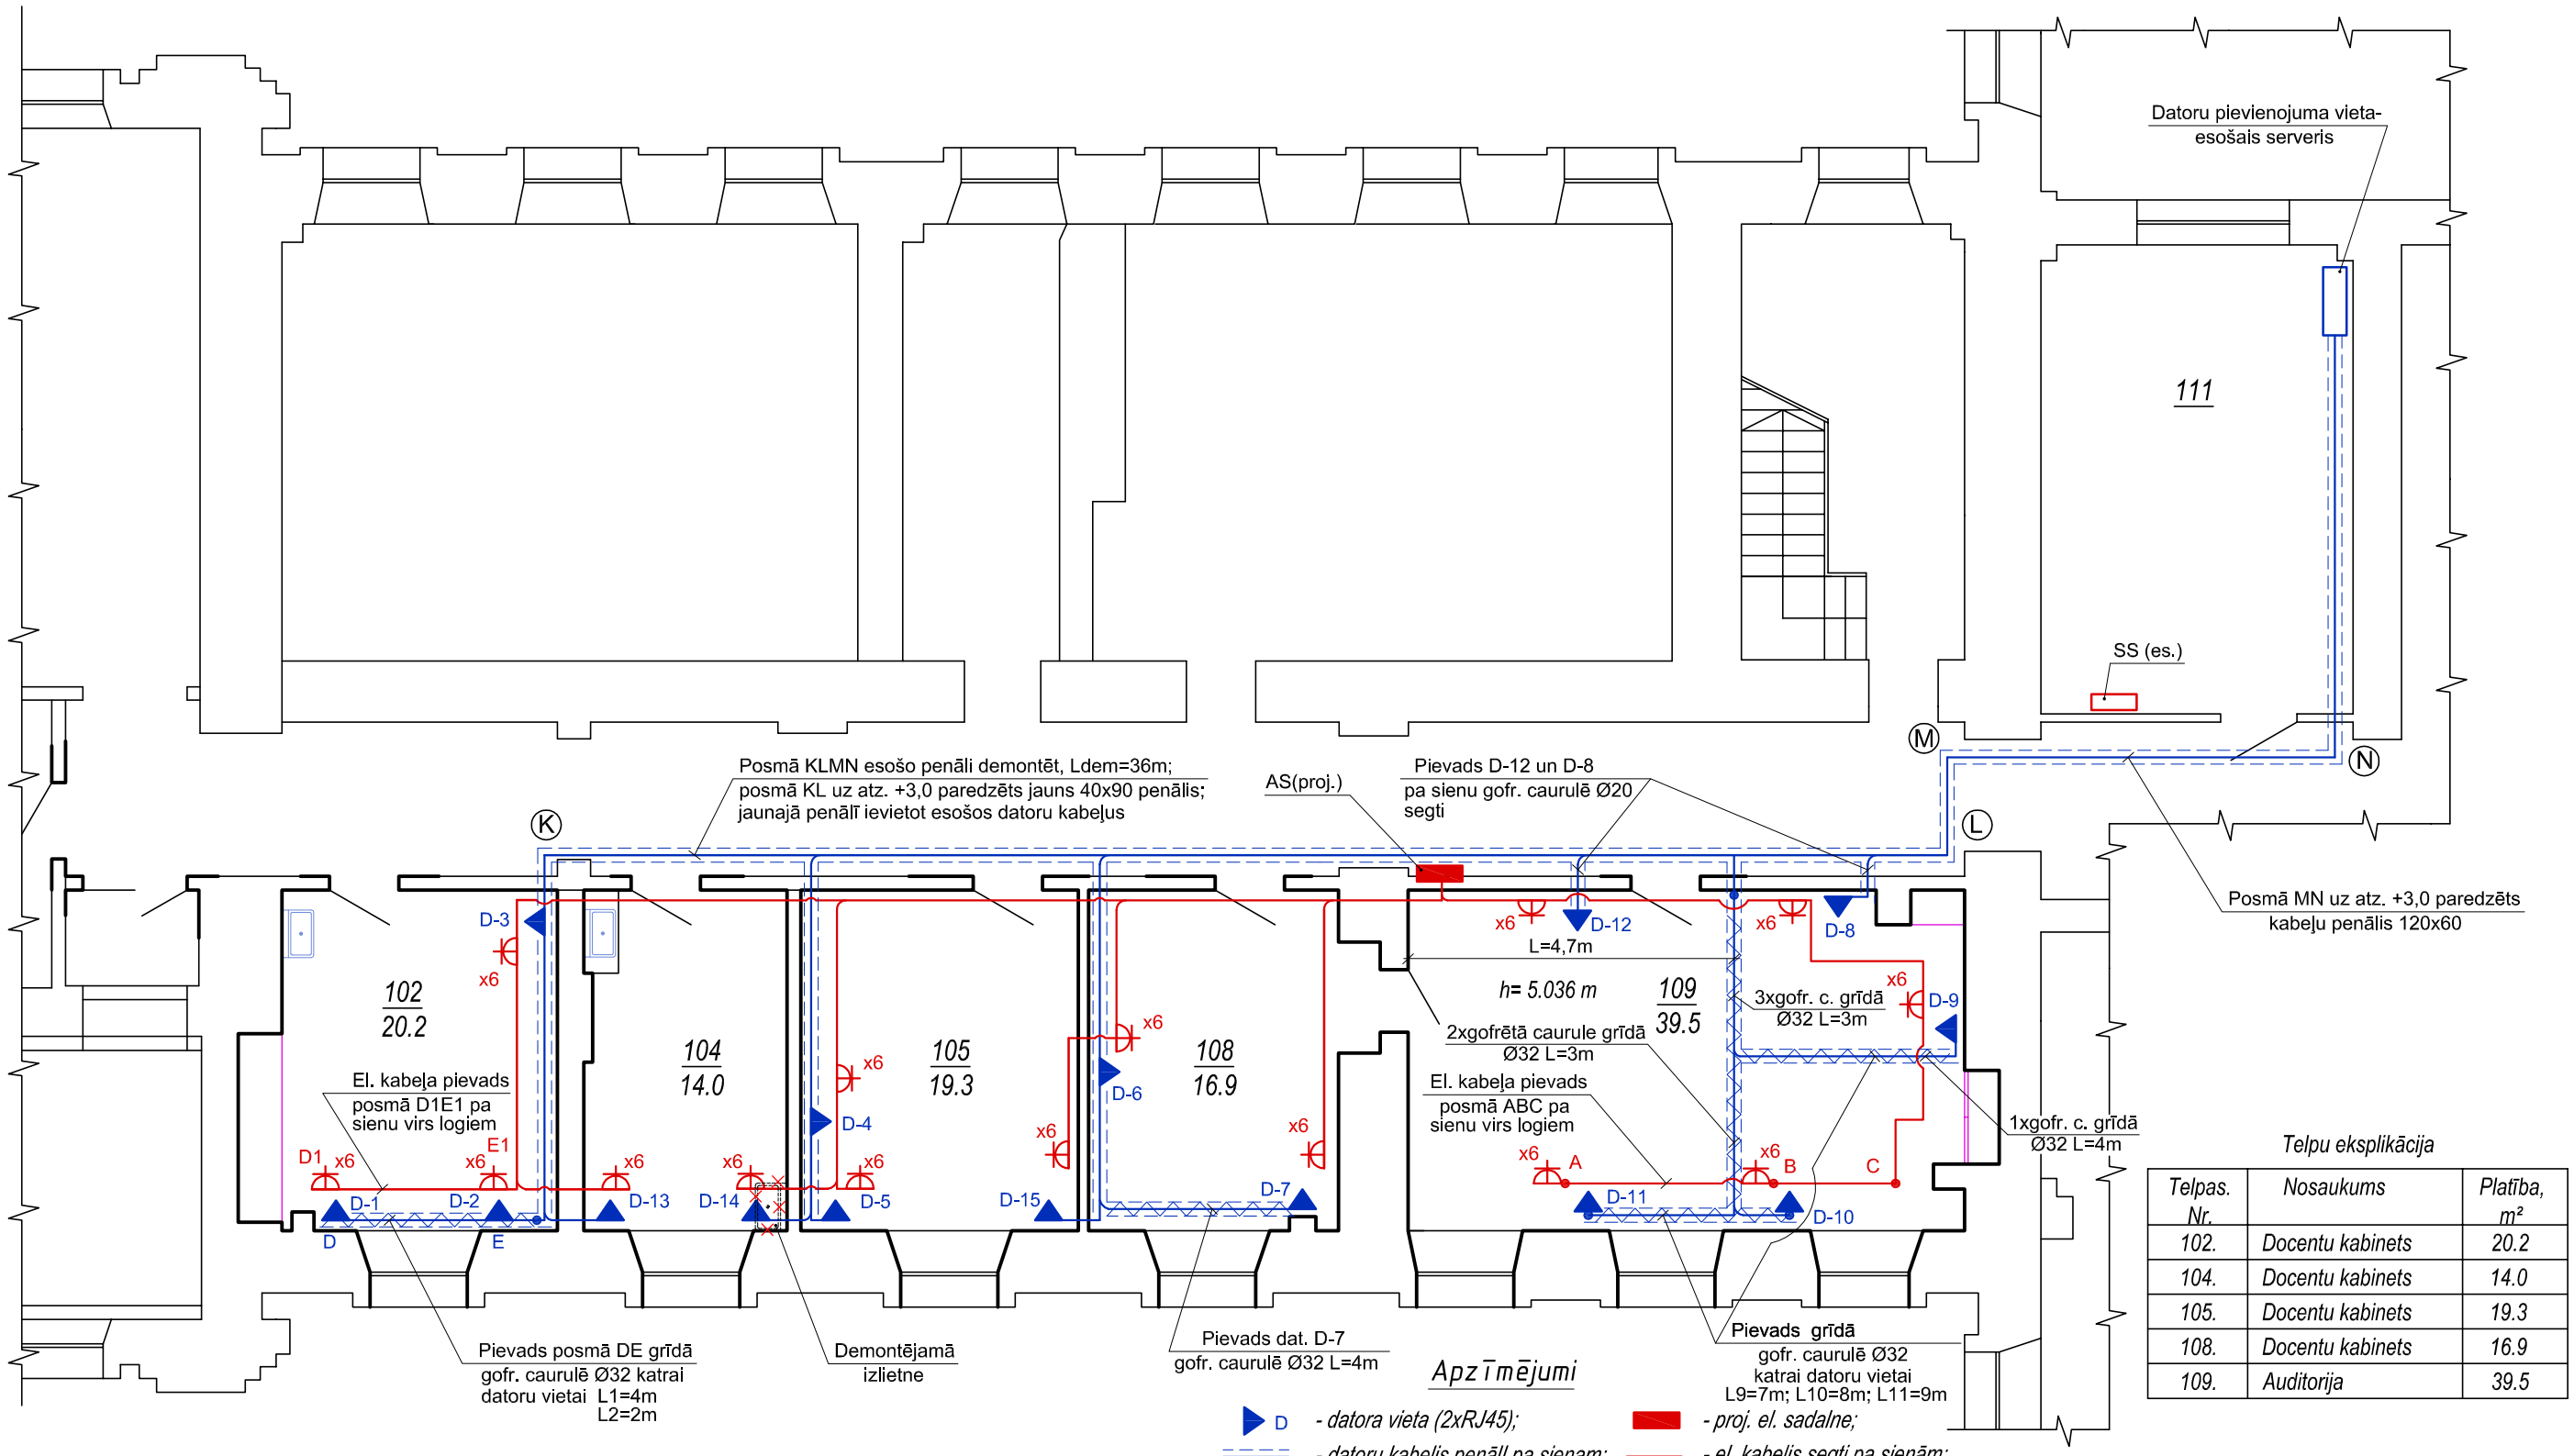

Telpu ekspliķācija

Telpas. Nr.	Nosaukums	Platība, m²
102.	Docentu kabinets	20.2
104.	Docentu kabinets	14.0
105.	Docentu kabinets	19.3
108.	Docentu kabinets	16.9
109.	Auditorija	39.5

Apzīmējumi

- D — *datora vieta (2xRJ45);*
- *datoru kabelis penāll pa sienam;*
- *esošais serveris;*
- x6 — *datoru vietas el. kontaktu grupa;*
- *esošā. el. sadalne;*
- *proj. el. sadalne;*
- *el. kabelis segti pa sienām;*
- *dat. kabelis gofr. caurulē Ø32 grīdā;*
- *demontējamā izlietne.*
- Penālis pa sienu (40x60mm)

Piezīmes:

1) Pievadi pie datoru kontaktiem paredzēti no datoru komutācijas skapja 111. telpā, pievadus izpildīt pa celtniecības konstrukcijām penālī, koridorā uz atzīmes +3.0m, kabinetos uz atzīmes +0,80m;
2) Datoru kontaktu uzstādīšanas augstums +0,80m no grīdas virsmas;
3) El. kontaktu datoru vietām uzstādīšanas augstums +0,80m no grīdas virsmas;
4) Attālums no elektriskajiem kabeļiem līdz datoru komutācijas kabeļiem paredzēts ne mazāk par 0,5m;
5) Visi elektriskie pievadi izpildāmi segti pa ēkas celtniecības konstrukcijām;
6) TĪkla testēšanu veikt ar sertificētu iekārtu un saskaņā ar ISO/IEC 11801 Clas D Permanent Link standartu;
7) Dat. D-8 un D-12 pievads no maģ. gofrētā caurulē Ø20 segti.

Dienvidu korpusa 1 stāva plāns.

				Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte	Pasūt. Nr. 26 / 2011	
				Objekts: Lauksaimniecības fakultāte	Stadija: TP	Lapa: VS-DT-2 / Lapu sk.
Izstrādāja	M. Kudrjavceva					
				1. STĀVA DATORU KABEĻU UN ELEKTROKABEĻU PIEVADU PLĀNS. M1:100	SIA "NAMEJS PLUSS" Jelgava, Pasta iela 37, LV-3001, tālr./fax:3025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773	