


Telpas. Nr.	Nosaukums	Platība, m ²	E, lux
234.	Kabineits	49.0	300
234-1.	Dekāna kabineits	41.5	300
234-2.	Aptūtas telpa	11.5	200
234-3.	Kabineits	20.3	300
235.	Datorklāse	29.8	500
	Gaitenis	98.2	150

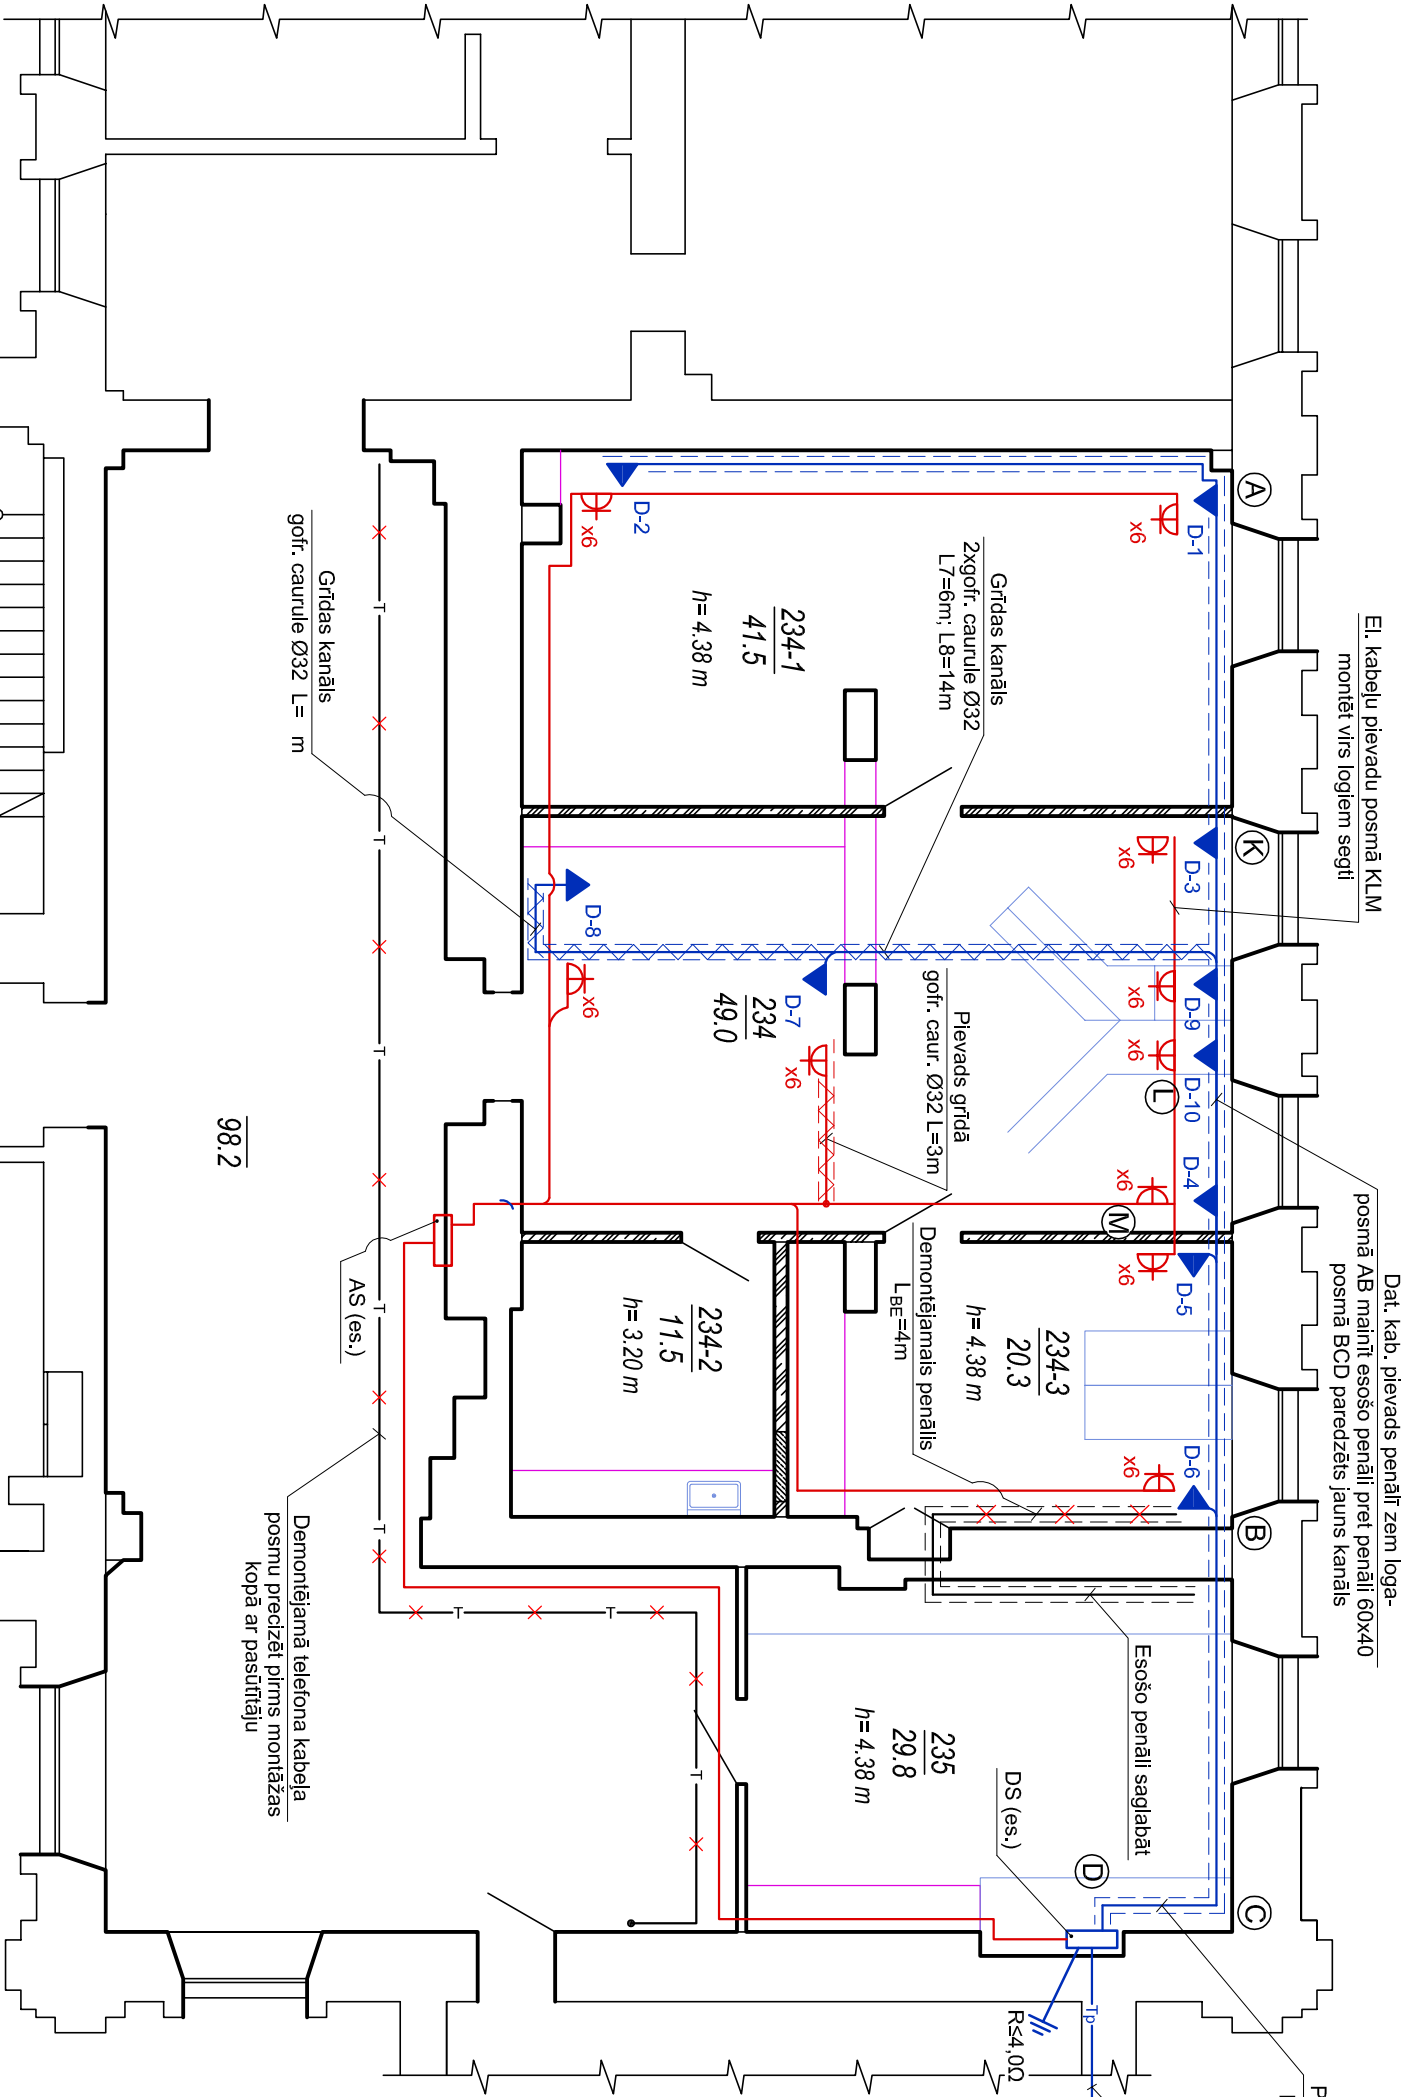

Apzīmējumi

- datora vieta (2xRJ45);
- datoru kabelis penālī;
- esošā datoru komut. sadalīne;
- datoru vietas el. kontaktu grupa;
- esošā el. sadalīne;
- el. kabelis segti pa sienām;
- nullvada atkārtotais zemējums;
- esošais telefona tīkls demontējams;
- demontējamais datoru kabeļu penālis;
- esošais saglabājams datoru kabeļu penālis;
- proj. dat. kabelis grīdā gofr. caurulē Ø32;
- proj. el. kabelis grīdā gofr. caur. Ø32;

Dienvidu korpusa 2 stāva plāns.

Piezīmes:

- 1) Pievadī pie datoru kontaktiem paredzēti no esošā datoru komutācijas skapja DS pa celtniecības konstrukcijām penālī;
- 2) Paredzēti datoru kontakti 2xRJ-45 un to uzstādīšanas augstums +0,80m no grīdas virsmas;
- 3) El. kontaktu datoru vietām uzstādīšanas augstums +0,80m no grīdas virsmas;
- 4) Attālumš no elektriskajiem kabeļiem līdz datoru komutācijas kabeļiem paredzēts ne mazāk par 0,5m;
- 5) Datoru sadalīnei DS izbūvēt el. pievadu no el. sadalīnes AS (es.), grupas aizsardz. automāts C16A;
- 6) Datoru sadalīnei DS izbūvēt atkārtoto zemējumu Rz4Ω;
- 7) Visi pievadī izpildāmi segti;
- 8) Atjaunot esošos Wi-Fi punktus bezkontakta tīkla vajadzībām;
- 9) Tīkla testēšanu veikt ar sertificētu iekārtu un saskaņā ar ISO/IEC 11801 Cīas D Permanent Link standartu;
- 10) Posmā A – B esošo penāli nomaiņīt pret lielāku (ar 30% rezervi);

Pasūtītājs: <i>Latvijas Lauksaimniecības universitāte</i>				Pasūt. Nr. 26 / 2011	
Objekts: <i>Lauksaimniecības fakultāte</i>				Stadija	Lapa
Izstrādāja <i>M. Kudrjaveca</i>				<i>TP</i>	Lapu sk.
2. STĀVA DATORU KABEĻU UN ELEKTROKABEĻU PIEVADU PLĀNS. M1:100				SIA "NAMEIS PLUS" Jelgava, Pasaļbīla 37, LV-2001, tēl: fax:3020550, Ieņemdes Nr.: 3803024773	