Apzīmējumi:

- Aukstumāpgādes cauruļvadi
- Ūdensapgādes cauruļvads
- Kanalizācijas cauruļvads
- Ventilācijas cauruļvads
- Kabelis NHXCH 7x2,5

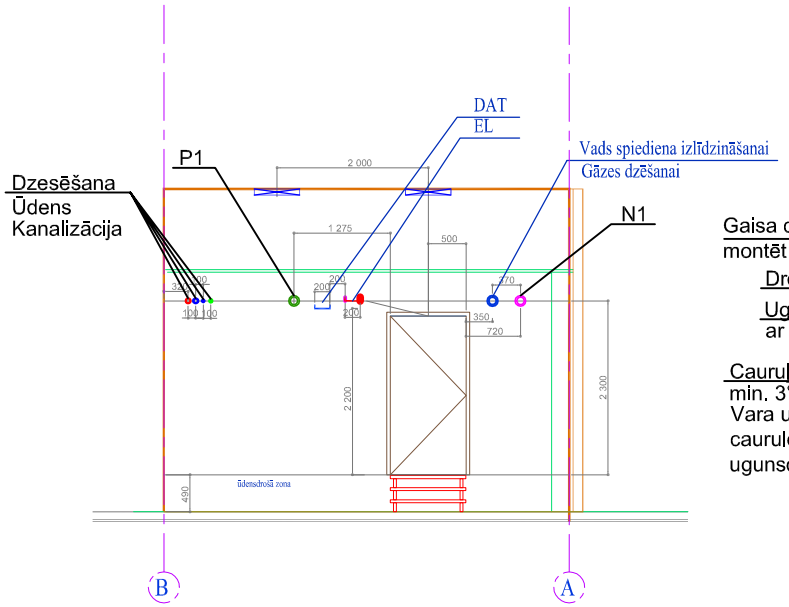

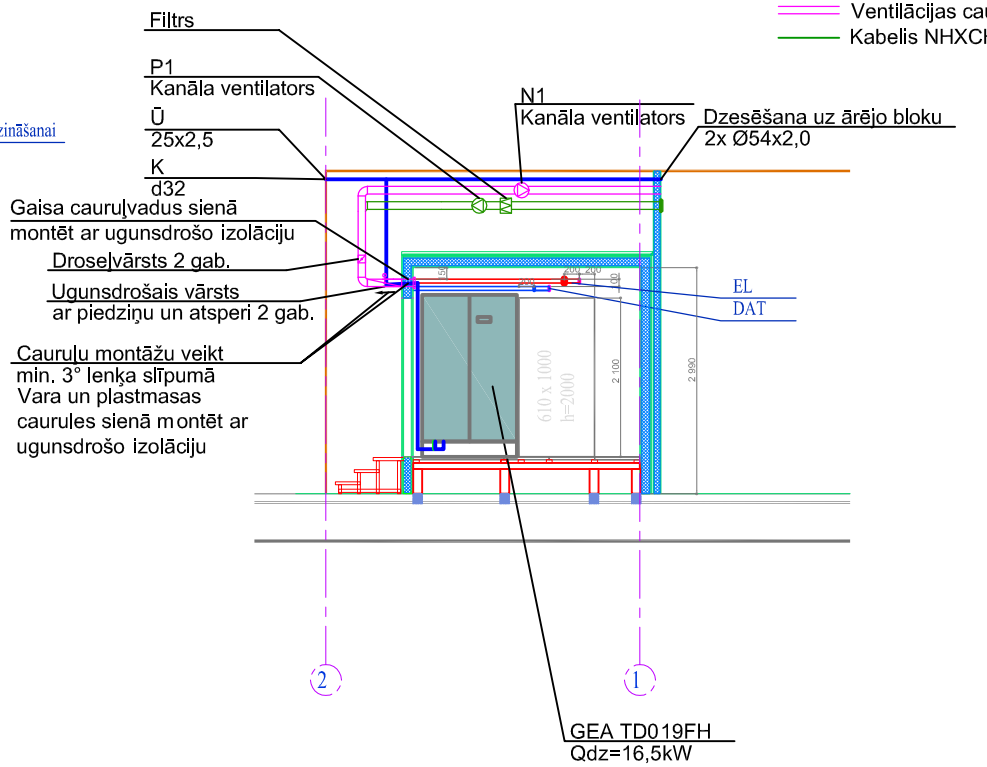

Piezīmes:

1) Aukstumapgādes cauruļvadus izolēt ar Kaiflex EF izolāciju b=19mm, caurules ārtelpās b=32mm un skārda aizsargapvalku.
2) Ūdensapgādes cauruļvadus izolēt ar Kaiflex EF izolāciju b=9mm.
3) Sistēmu pildīt ar 35% etilenglikola maisījumu
4) Caurulēm ,kuras atrodas serveru telp ā, montēt hidrozilāciju līdz izvadam no telpas
4) Sienu izvadu montāžas risinājumu piemērus detalizētāk skatīt Arhitektūras sadaļā AR-7
5) Projektu skatīt kopumā. Izmantojot tikai atsevišķas projekta lapas, var iegūt nepilnīgu informāciju par projekta risinājumiem.
6) Iekārtas un materiālus montēt saskaņā ar ražotāja nosacījumiem un rekomendācijām
7) Neskaidrību gadījumā vērsties pie projekta autoriem

				Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte	Stadija	Lapa	Mērogs
					TP	VK-7	1:100
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Objekts: LLU starpēku optiskā datortīkla komunikācijas mezgla punkta telpa	Būvprojekta vadītājs:		
Proj.vad.	R.Straumanis		10.2011				
Zīmēja	J.Savickis		10.2011	Lapas nosaukums: Ventilācija un Kondicionēšana Griezumi			