


## 1. STĀVA PLĀNS

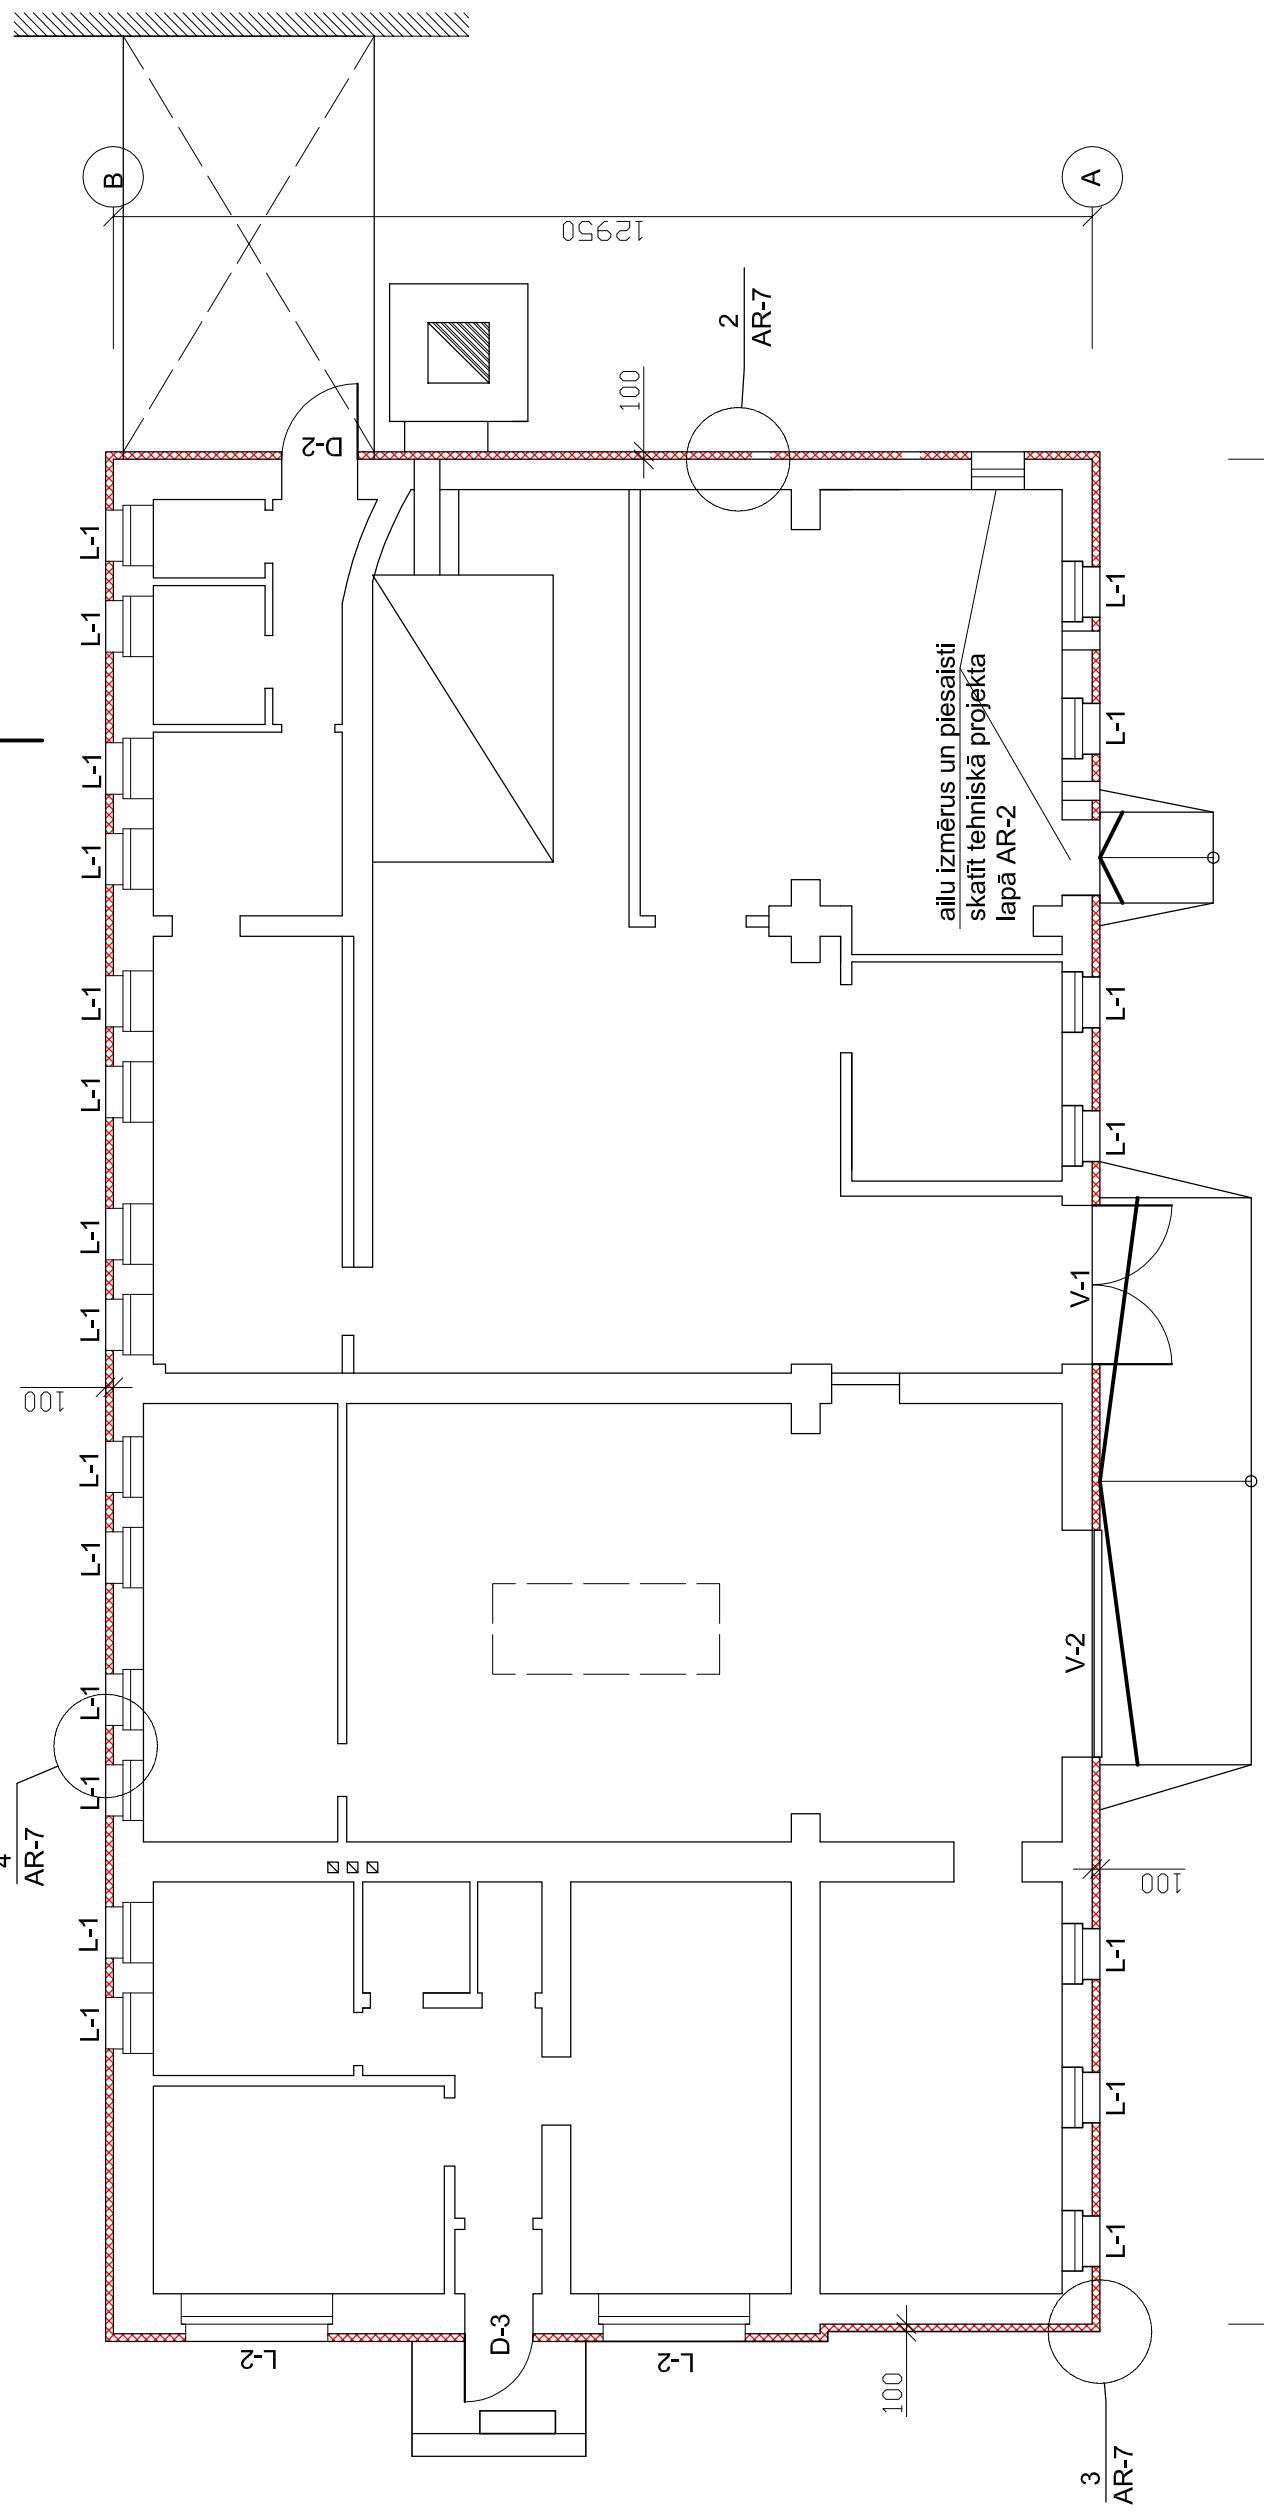

LOGU UN DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Pozi-cija	Nosaukums	Ailas izmēri bxh mm	Skaits
D-2	Metāla konstrukciju ārdurvju bloks, ar atslēgu, siltināts	1000x2100	1
D-3	" ----- "	900x2100	1
V-1	Metāla konstrukciju vārti, siltināti, divviru	2100x2400	1
V-2	Metāla konstrukciju pacelamie vārti, ar roku, siltināti	3000x3000	1
L-1	PVC konstrukciju logu bloki, verami	700x1400	21
L-2	" ----- "	1900x1400	2

## NORĀDĪJUMI:

1. Kopējais norādījums par siltumizolācijas izbūvi skatīt lapā AR-3.
  2. Bojāto apmetumu nodauzīt, veikti sienu izlīdzināšanu ar apmetumu esošā apmetuma biezumā.
  3. Vienraugus gar ēkas sienām un uz jumta nocirst un novākt.

MĀTĻU MĀJAS FASĀŽU VIENĀKĀRSOTA RENOVĀCIJA  
STRĀZDU IELĀ 1 JELGAVĀ