



UZBRAUKTUVE Nr 2

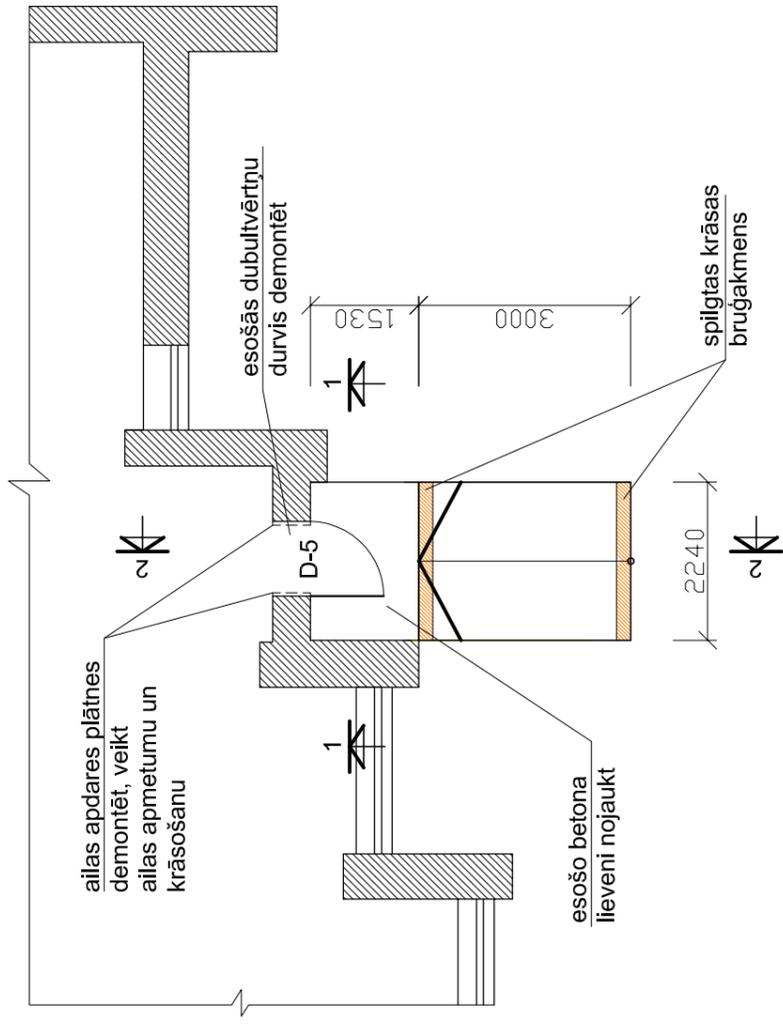


GRIEZUMS 1-1

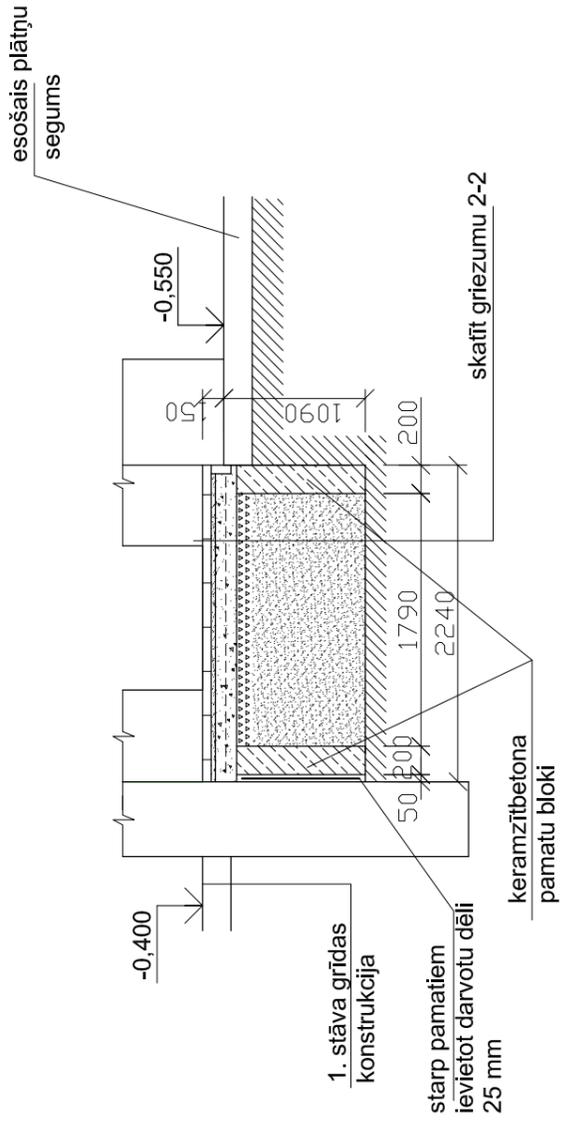

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

| Pozīcija | Nosaukums | Mērvien. | Apjoms |
|----------|-------------------------------------|----------|--------|
| Lievenis | Keramzībetona pamatu bloki 60.20.20 | m3 | 1,0 |
| | Monolīta betona B20 plātne | " | 0,52 |
| | Betona bruģakmens plātnes | m2 | 3,5 |
| | Armatūras siets d10AII | kg | 29,5 |

GRIEZUMS 2-2

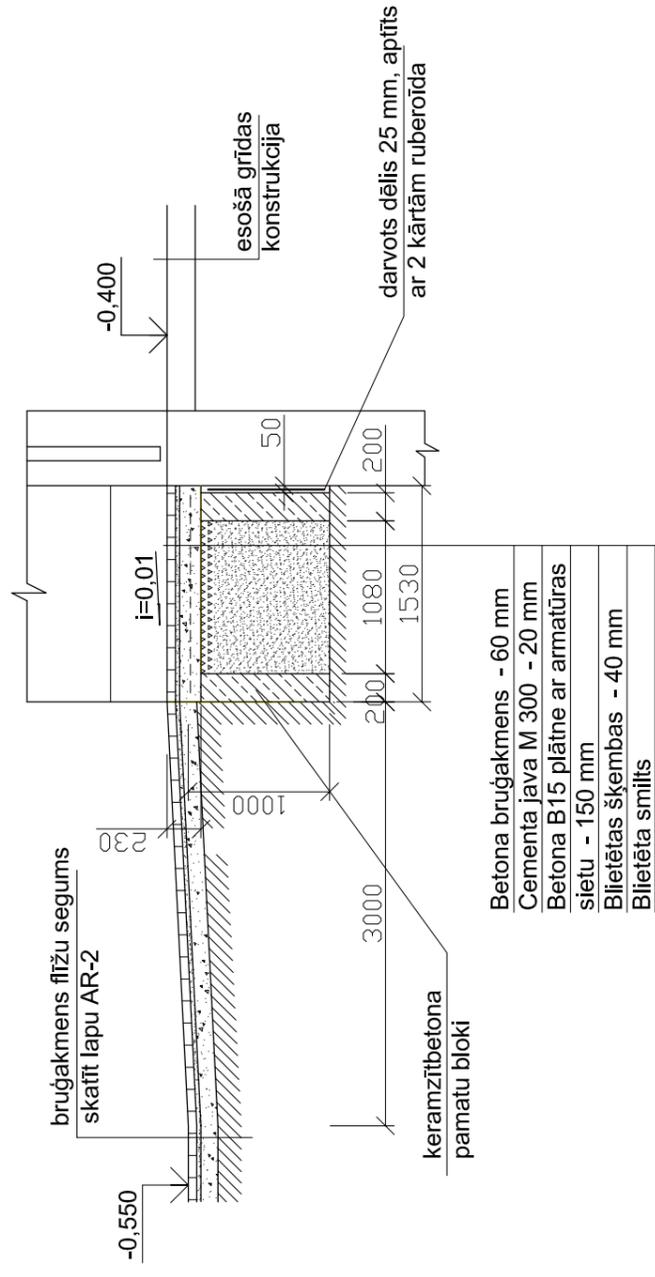

- Betona bruģakmens - 60 mm
- Cementa java M 300 - 20 mm
- Betona B15 plātne ar armatūras sieti - 150 mm
- Blīvētas šķembas - 40 mm
- Blīvēta smiltis

LOGU UN DURVJU SPECIFIKĀCIJA

| Pozīcija | Nosaukums | Aillas izmēri b x h mm | Skaits |
|----------|---|------------------------|--------|
| D-5 | Metāla konstrukciju ārdurvju bloks, siltināts, ar atslēgu | 1020x2380 | 1 |

NORĀDĪJUMI:

1. Aizbērumiem zem uzbrauktuves un gar pamatiem izmantot rupjgraudainu smilti, noblīvējot pa kārtām līdz tilpumsvaram 1,65 t/m3.

LLU LAUKU INŽENIERU FAKULTĀTES ĒKAS TĒLPU PIELĀGŠANA
PERSONĀM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM AKADEMIJAS IELĀ 19, JELGAVĀ

12 - 060

FAKULTĀTES ĒKA

BK

| PĀRBAUD. | BRĀKANSKIS | 10.1.2013.G. |
|----------|------------|--------------|
| PROJEKT. | BRAZAUSKA | 10.1.2013.G. |

UZBRAUKTUVE Nr 2
GRIEZUMS 1-1, 2-2