Šahta 1:20

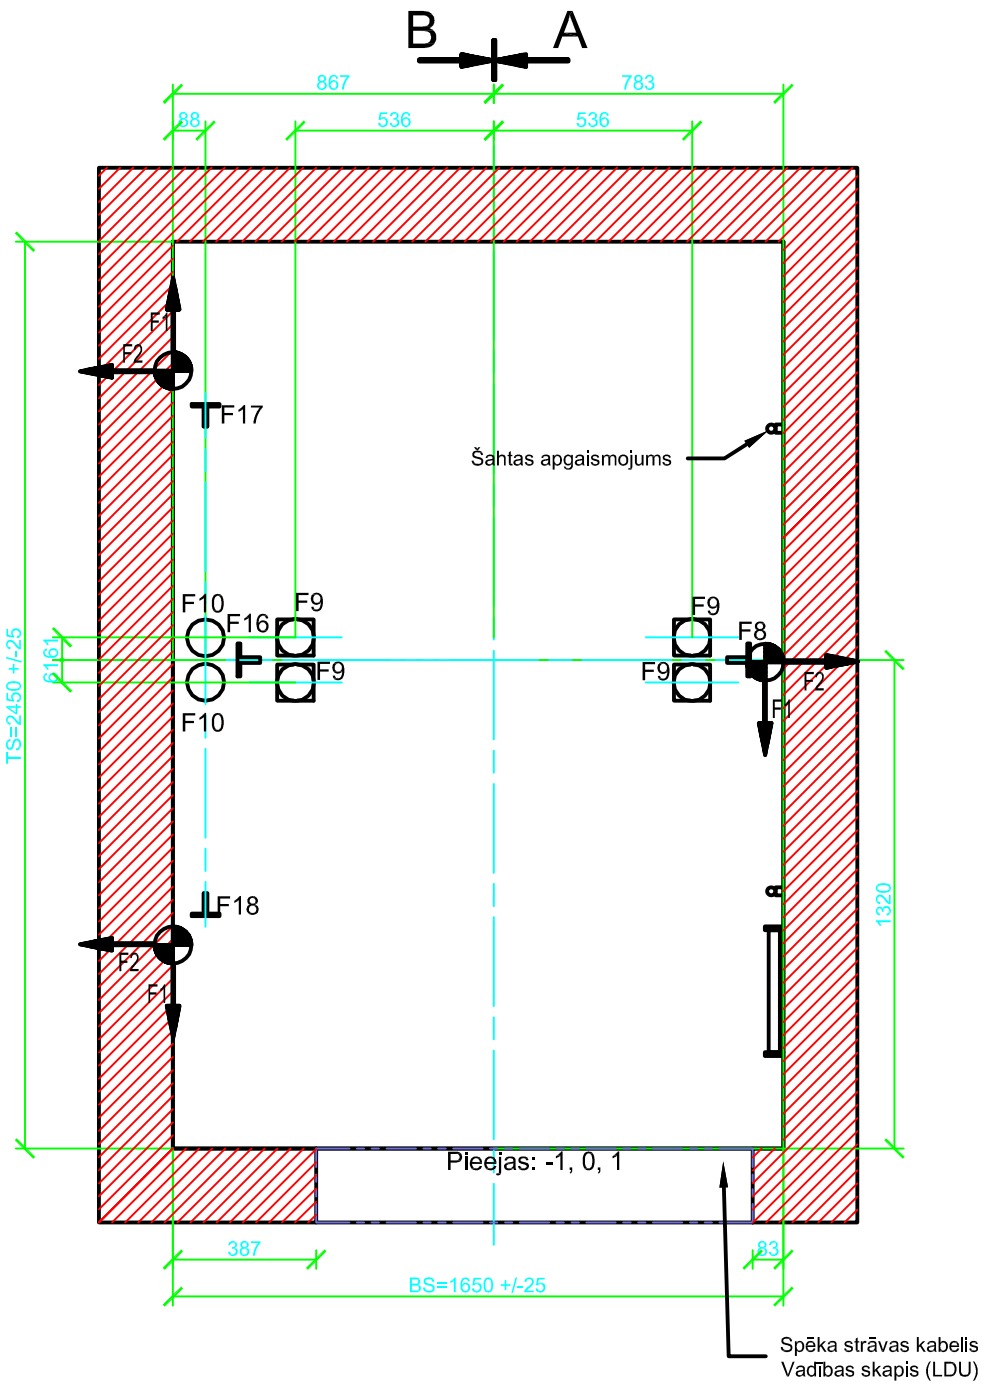

Durvju aila 1:50

* = no gatavās grīdas

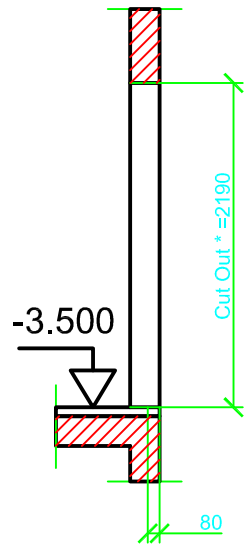

(Skats no šahtas puses)

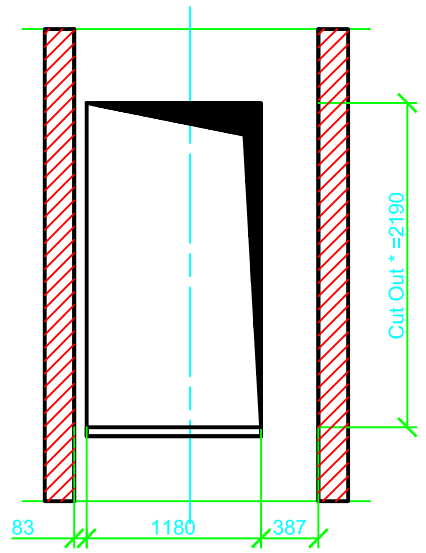

Durvju sliekšņa detaļa 1:25

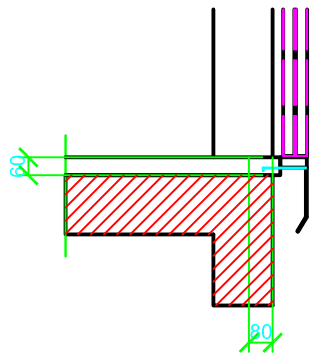

Citus tehniskos datus skat. "Būvdarbu saraksts"

Indekss	Pārveidojums	Vārds	Datums

Slodzes (N)

F1 = 1913	F5 =	F9 = 20600	F13 = 0	F17 = 17000
F2 = 3606	F6 =	F10 = 33100	F14 = 0	F18 = 17000
F3 =	F7 =	F11 = 0	F15 =	
F4 =	F8 = 27700	F12 = 0	F16 = 57800	

Slodze F9+F10 - ja uz buferiem uzsēžas kabīne vai pretsvars
0

Elektriskie dati:

Pasta kods	3x380 V +N+PE	Galvenais drošinātājs	25,00 A
Frekvence	50 Hz	Nom.instalācijas jauda	7,70 kW
Sprieguma un frekvences novirze	+10/-10 %	Spēka kabeļa min.šķērsgriezums	6,0 mm2
Elektropievads šahtas apgaismojumam	220 V	Spēka kabeļa max.garums	128 m
Nominālā strāva	21,90 A		10,0 mm2
Starta strāva	28,2 A	Spēka kabeļa max.garums	213 m

Būvdarbu rasējums

Lifta modelis: 5300

Uzstādīšanas vieta Jelgavas pils
Liela 2 LV3001 Jelgava
Klients AS Latvijas Lifts Schindler
Brivibas Iela 200, 1012 Riga

Tel.
Fax

Jautājumu gadījumā par šo rasējumu vērsties pie

Tel.: Fax.:

Rasēts			1
Izsniegts (nodots ražošanai)			

Komisijas Nr.

Rasējuma Nr. .201