

APZĪMĒJUMI:

Apzīmējums:	Nosaukums:
	Projektētās durvis
	Esošās durvis
	Esošās sienas
	Projektētās lamināta starpsienas
	Esošās sanierīces
	Projektētās sanierīces
	Fīžu segums uz betonēts pamatnes
	Fīžu segums uz koka vairogu pamatnes

TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	Telpas nosaukums	Platība, m2
001	Gaitenis	22,90
002	Sieviešu tualete	34,70
003	palīgtelpa	41,60
004	Vīriešu tualete	35,00
005	Gaitenis	53,60
006	Kāpņu telpa	32,70
007	Sadales telpa	9,80
Kopā:		230,30

VAIROGU ZĪMĒJUMS

Apzīm.	Zīmējums	Daudz.
V-1		2
V-2		1


DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Apzīmējums:	Izmēri,mm	Apraksts,specifikācija	Zīmējums	Skaitis
D-1	B= 2000mm, H= 2500mm	Koka pildīna durvis, krāsotas (krāsu toni skatīt autoruzraudzībā), divvērtnu, ar metāla kaluma rokturiem un durvju engēm		1
D-2	B= 2000mm, H= 2500mm	Koka pildīna durvis, krāsotas (krāsu toni skatīt autoruzraudzībā), divvērtnu, ar metāla kaluma rokturiem un durvju engēm		1
D-3	B= 800mm, H= 2100mm	Koka pildīna durvis, krāsotas (krāsu toni skatīt autoruzraudzībā). Kreislā vārtne.		1
D-4	B= 100mm, H= 1950mm	Lamināta durvis ar 25cm distancējumu no grīdas.Speciāls invalīdiem paredzēts rokturis no iekšpuses. (krāsu toni skatīt autoruzraudzībā).		2

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA VAIROGIEM

Poz.	Nosaukums	Mērv.	Daudz.kg/m3/m2
1	Tērauda lenķis L 63x6 l=4,82(V1x2.gb.)	m	55,14kg
2	Tērauda lenķis L 63x6 l=4,28(V2)	m	24,48kg
3	Dēļi 50x120x1540(V1x2.gb.)	m2	0,048m3
4	Dēļi 50x120x1140(V2)	m2	0,054m3
5	OSB skaidu plātne b=0,08mm(V1)	m2	2,68m2
6	OSB skaidu plātne b=0,08mm(V2)	m2	1,14m2

GRIEZUMS 3-3

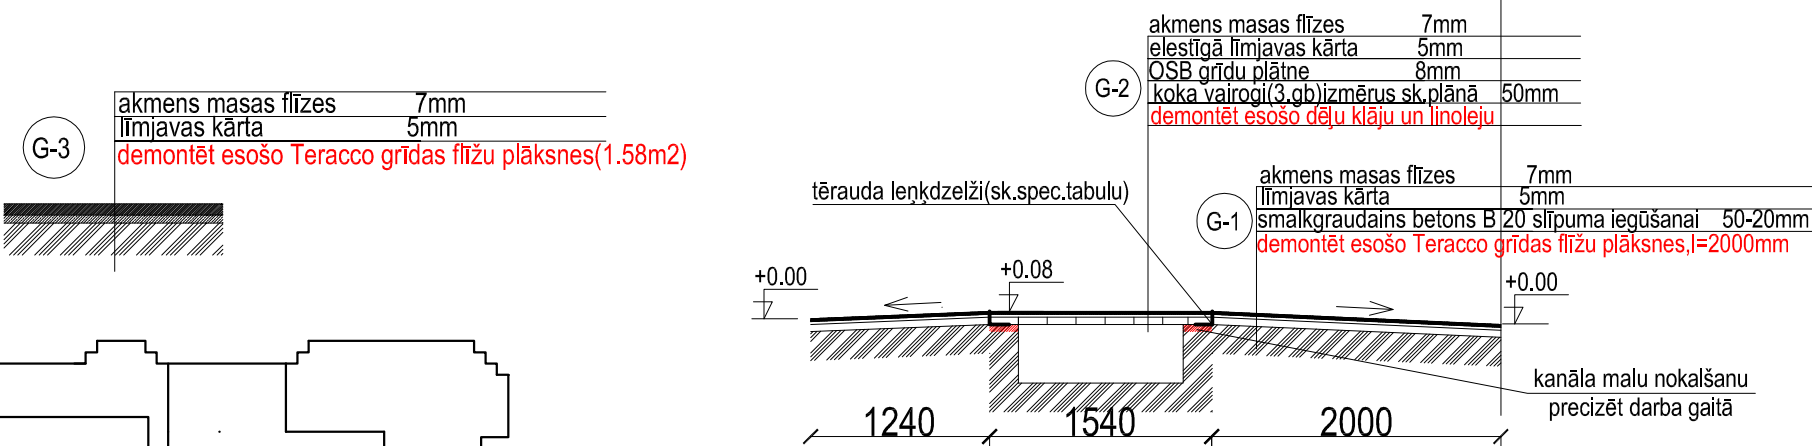

Nokalt esošo grīdu 1,4m2

Roku žāvējamo pārvie  
sienas pusē

Izlietni pārvietot tuvāk logam  
Roku žāvējamo pārvietot loga pusē

Nokalt esošo grīdas segumu

Piezīmes:

- Visi izmēri doti milimetros.
- Kāpņu telpas durvīm pirmajā un otrajā stāvā paredzēt kosmētisko remontu 20m2.
- Sieviešu tualetē izbūvējot invalīdu tualeti, pārvietot roku žāvētāju otrpus izlietnēm.
- Vīriešu tualetē izbūvējot invalīdu tualeti pārvietot izlietni un roku žāvētāju tuvāk logam.
- Izbūvējot durvis D-1, paredzēt durvju aillas un sienas apdares remontu.
- Izbūvējot durvis D-2, paredzēt sienas un ailes remontu.
- Vīriešu tualetē un sieviešu tualetē invalīdiem paredzētās kabīnes aprīkot ar visu nepieciešamo, specializēto inventāru.(rokturi, enges,atbalsta inventārs, sanierīces utt)
- Lamināta starpsienas tualetēs montēt uz nerūsējoša tērauda statņiem, distancējumā no grīdas 25cm.
- Kāpņu telpās 006,101, 201 jauno sienas, griestu un grīdas apmales krāsojuma dizainu, skatīt pēc esošā krāsojuma.(krāsojuma augstumus, krāsu laukumu kombinācijas)

SASKANOTS TEHNISKĀ PROJEKTA STADIJĀ  
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija  
Nr. 611 15.04.2015  
Derīgus izsūtīt pēc atļaujas izņemšanas Valsts  
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā  
Vadītāja vietnieks J.Padīšs

APDARES TABULA

Telpas.Nr.	Telpas nosaukums	m2	Grīdas tips			Sienas krāsojums, ūdens emulsija(čheltena tona)m2	Griestu krāsojums, ūdens emulsija(balta tona)m2	Pakāpienu sānu malas krāsojums, pelēks, eļlas krāsa(pelēka tona), m2	Grīdas apmales krāsojums ar pelēka tona eļlas krāsu,h=150mm,m2
			G1	G2	G3				
001	Kāpņu telpa	22,90	5,50	4,00		25,00			
005	Gaitenis				1,58				
006,101, 201	Kāpņu telpa				15,00	315,00	175,00	56,00	10,00
Kopā:			5,50	4,00	16,58	340,00	175,00	56,00	10,00

TELPU PIELĀGOŠANA PERSONĀM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM JELGAVAS PILĒ ERAF LĪDZFINANSĒTĀ PROJEKTA PROJEKTA"LLU INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA" IETVAROS LIELĀ IELA2, JELGAVA						13-006	
						AR	
						STADIJA	LAPA
						TP	3
						MĒROGS	
						1:100	
						JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-RA	