



VIRSSKATS

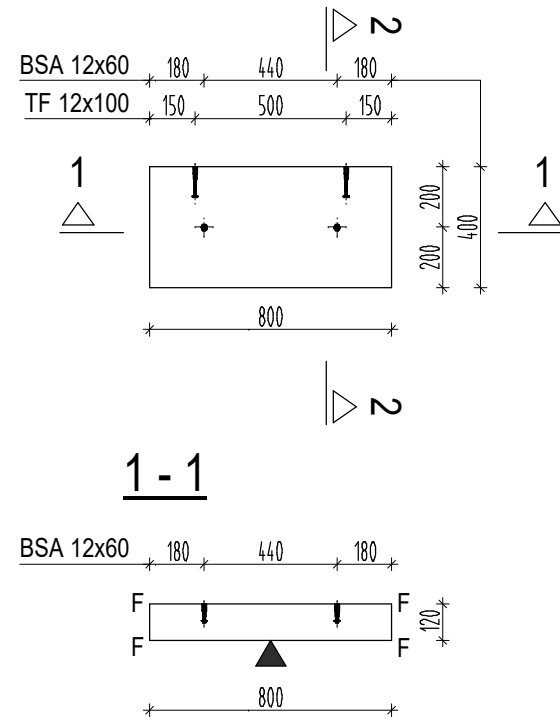

STIEGROJUMS

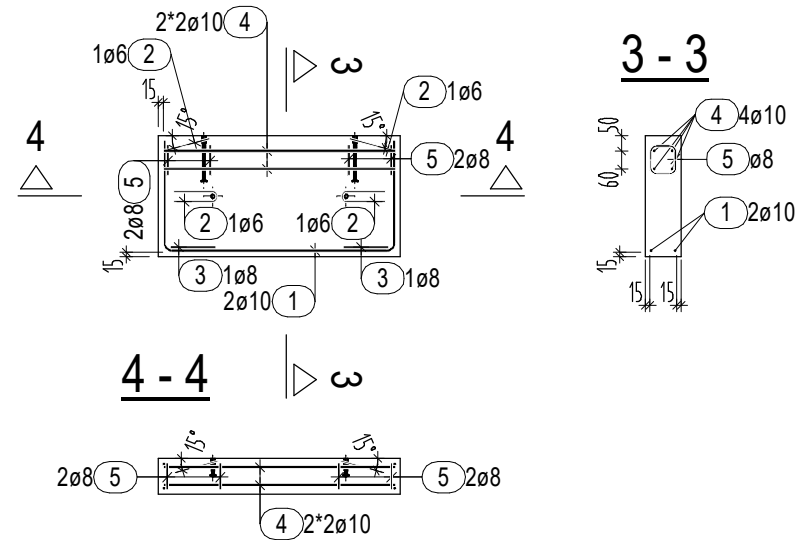

Stiegrojuma specifikācija

Poz.	Skaitis	ø	Garums	Locījuma shēma (nav mērogā)	Kopējais garums	Svars
		[mm]	[m]	[mm]	[m]	[kg]
1	2	10	1.51		3.02	1.86
2	4	6	0.34		1.36	0.30
3	2	8	0.39		0.78	0.31
4	4	10	0.77		3.08	1.90
5	4	8	0.57		2.28	0.90

Kopējais svars [kg] :

5.27

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

STANDARTS, RASĒJUMS	NOSAUKUMS	SKAITS [gab]	APJOMS [kg/m³]	SVARS [kg]	PIEZĪMES
PEIKKO	TF 12x100	2	2		
PEIKKO	BSA 12x60	2	2		

PIEZĪMES:

- BETONA KUBA STIPRĪBA PĒC 28 DIENNAKTĪM 60MPa.
- MIN STIEGROJUMA AIZSARGKĀRTA 15MM, JA NAV NORĀDĪTS CITĀDĀK.
- STIEGROJUMA KLASE B500B.
- ELEMENTU RAŽOŠANA SASKAŅĀ AR: EN13225, EN13369.
- APDARE: VEIDŅU VIRSMA - GLUDAS VEIDŅOTAS, VIRSPUSE - RULLĒTA.

ELEMENTA CELŠANA UN TRANSPORTĒŠANA:

- BETONA KUBA STIPRĪBA PIE ATVEIDŅOŠANAS 16MPa.
- ELEMENTU DRĪKST CELT UN MONTĒT TIKAI AIZ PACELŠANAS CILPĀM UN CITIEM TAM PARADZĒTIEM ELEMENTIEM.

MARKAS:

- Virsma pret galdu
- F - 10x10mm nofāzējums

ELEMENTU SKAITS, KAS JĀSARAŽO [gab]:	4	TILPUMS [m³]	0.038	SVARS [t]	0.096
--------------------------------------	---	--------------	-------	-----------	-------

REVĪZIJA	APRAKSTS	UZVĀRDS	DATUMS

PASŪTĪTĀJS	LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE					
	PARAKSTS	DATUMS	RASĒJUMS			
IZSTRĀDĀJA	ULVIS SKADIŅŠ			LCM-RC		
						MARKA
			MĒROGS	1:25; 1:10	DZKD	LCM-RC

H/W = 297 / 420 (0.12m²)

Allplan 2018